

2017

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898



AEG
POWERTOOLS



**Patentovaný systém
FIXTEC** umožňuje výměnu
nástroje v průběhu několika
sekund



**Ochranný kryt
nastavitelný bez nástroje**
ochranný kryt se dá nastavit
bez použití zvláštního nástroje



Rázový utahovák
aplikace pro náročné
(Heavy Duty)



**Patentovaný antivibrační
systém** významně snižuje
vibrace až o 50%



Funkce „Měkký přiklep“
snížená energie úderu



Hex 1/4"
rychloupínací uchycení
1/4" Hex



Bezpečnostní spojka
na ochranu uživatele i stroje při
zaseknutí vrtáku



2rychlostní převodovka
pro optimální výkon dané
aplikace



Nastavení předkyvu
pro rychlejší a
agresivnější řezání



Odsávání prachu
Integrované odsávání
prachu pro zachování čistoty
pracovního prostředí



Vrtačka
Jedna funkce – vrtání



Kufr
Heavy Duty kufr



Elektronika s regulací otáček,
měkkým startem, konstantními
otáčkami při zátěži, ochranou
před přetížením



Vrtačka a vrtací kladivo
2 funkce – vrtání a vrtání s
příklepem



Taška
Heavy Duty taška



LED dioda
osvětluje místo práce



Sekací a vrtací kladivo
2 funkce – vrtací kladivo s
funkcí sekání



**Kapacita příčného
řezu**
maximální kapacita
příčného řezu pily



Kovové sklíčidlo
pro větší odolnost



Kombinované kladivo
3 funkce – vrtrání, vrtrání s
příklepem, sekání



Kapacita pokosu
maximální pokosový úhel
doprava i doleva



Otočné madlo
umožňuje optimální komfort při
broušení či řezání v různých
polohách



Sekací kladivo
Sekací/bourací nářadí



Laser pokosové pily
promítá linii řezu přímo
na materiál



Diamantová vrtačka
je konstruovaná pro maximální
výkon při použití diamantového
příslušenství



Systém upevnění
jednoduché upevnění brusiva
bez použití příchytěk



Kapacita úkosu
maximální úkosový úhel
doprava a doleva



**Převody integrované do
sklíčidla**



Řezná kapacita



**Kapacita
pokosového řezání**



Klips na pásek na nástroji



Řezná šířka



**Úhel pokosového
řezání**



Max. hloubka řezu



Délka zdvihu



**Délka brusného
pásu**

OBSAH

AEG ELEKTRICKÉ nářadí pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.

AKUMULÁTOROVÉ STROJE	06 – 36	OPRACOVÁNÍ KOVŮ	62 – 73
18V NÁŘADÍ	05 – 27	MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	64 – 67
14,4V NÁŘADÍ	28 – 30	VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA	68 – 70
12V NÁŘADÍ	31 – 36	MATICE FIXTEC	71 – 71
3,6V NÁŘADÍ	36 – 36	PŘÍMÁ BRUSKA	71 – 72
TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ	37 – 37	LEŠTIČKA	72 – 72
OMNIPRO	40 – 41	BRUSKA	73 – 73
		ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	73 – 73
KLADIVA	42 – 53	OPRACOVÁNÍ DŘEVA	74 – 79
VRTACÍ KLADIVO	44 – 46	OKRUŽNÍ PILY	76 – 76
KOMBINOVANÉ KLADIVO	47 – 52	PŘÍMOČARÉ PILY	77 – 80
SEKACÍ KLADIVO	49 – 51	FRÉZKY	80 – 81
VELKÉ KOMBI KLADIVO	52 – 53	HOBLÍK	81 – 81
VRTAČKY	54 – 61	ŠAVLOVÉ PILY	82 – 82
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	56 – 56	BRUSKY	83 – 85
DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA	57 – 59	HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	86 – 86
NA ZDIVO	60 – 60	STOLOVÁ PILA	87 – 87
DIAMANTOVÁ VRTAČKA	60 – 60	POKOSOVÁ PILA	88 – 89
ŠROUBOVÁK	61 – 61	UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE	89 – 89
		ODSÁVACÍ SYSTÉM	90 – 91
		PŘÍSLUŠENSTVÍ	92 – 107






AEG
POWERTOOLS

VÝKONNÍ PROFESIONÁLOVÉ OD ROKU 1898

**HRDÁ MINULOST...
VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST...**

Od svého založení byla společnost AEG POWERTOOLS vždy na špici vývoje nových výrobků. Uvedení prvních přenosných vrtaček v roce 1898 odstartovalo éru přenosného elektrického nářadí. I o více než 100 let později nabízí AEG profesionálům inovativní a silná řešení...

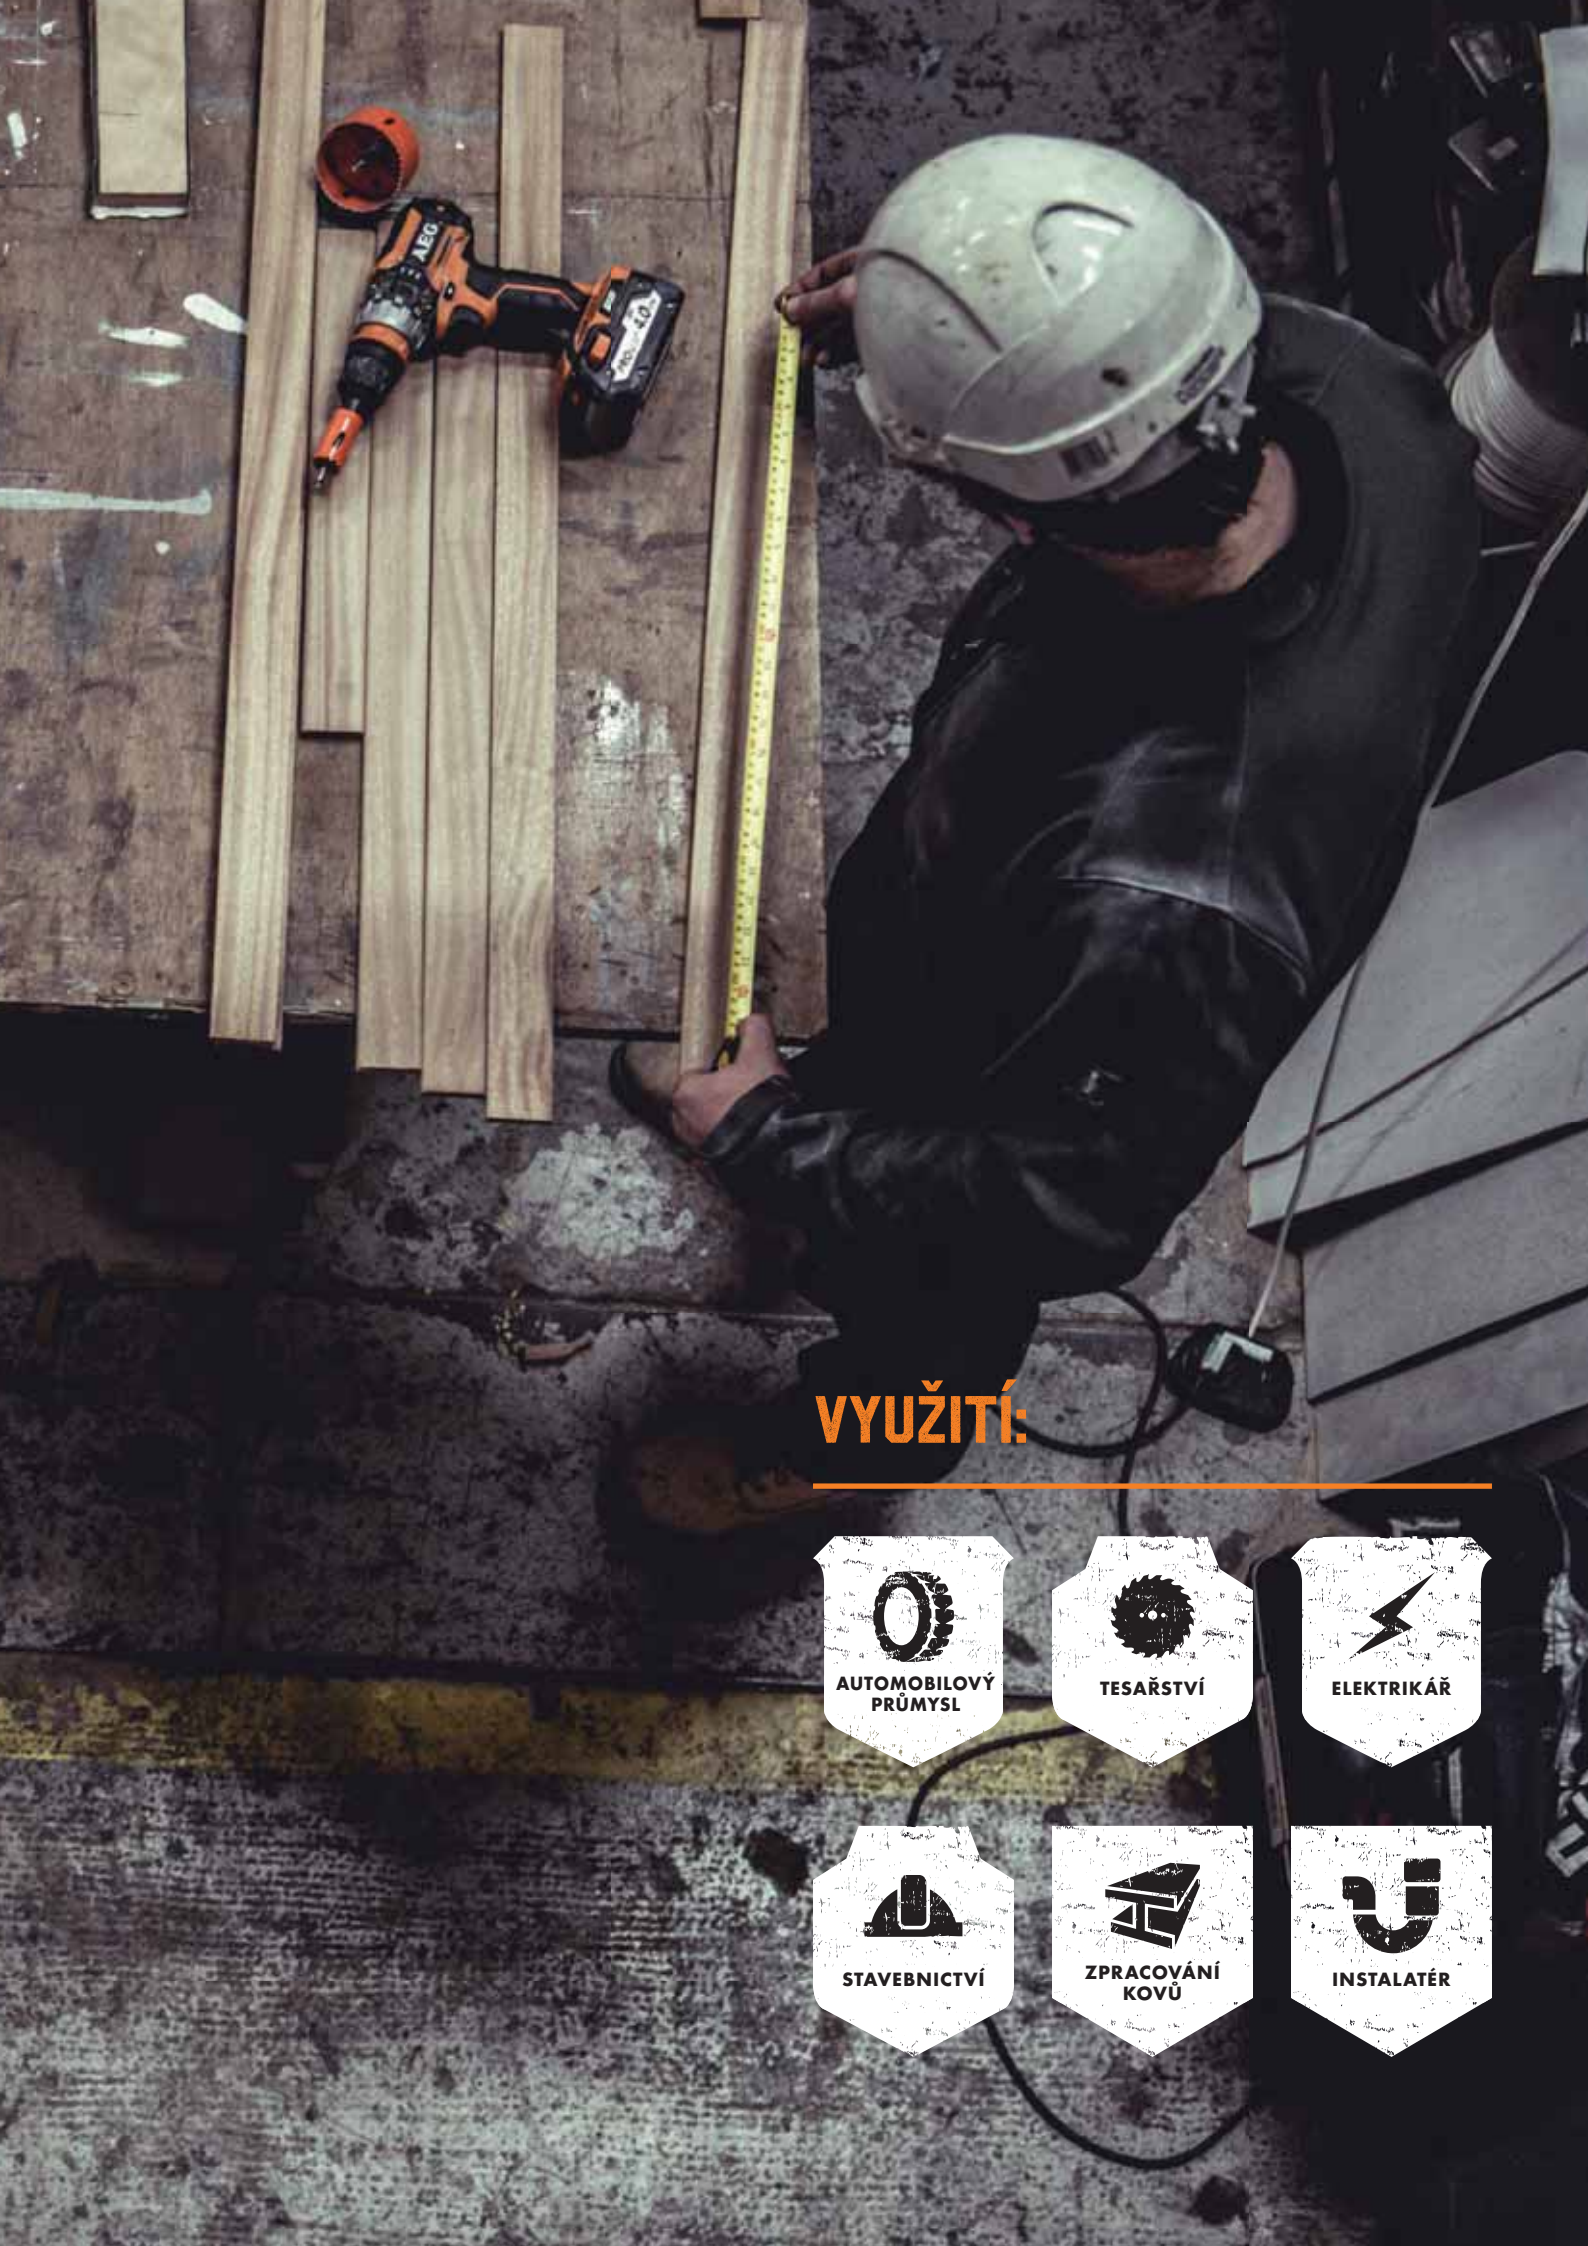

VYUŽITÍ:



**AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL**



TESAŘSTVÍ



ELEKTRIKÁŘ



STAVEBNICTVÍ



**ZPRACOVÁNÍ
KOVŮ**



INSTALATÉR

AKU NÁŘADÍ

**INOVATIVNÍ AKU
NÁŘADÍ, KTERÉ JE
SCHOPNÉ FUNGOVAT I
V NEJNÁROČNĚJŠÍCH
PODMÍNKÁCH**

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ nabízí profesionálním uživatelům širokou škálu inovativního akumulátorového nářadí, které je schopné fungovat i v nejnáročnějších podmínkách.

AEG
POWERTOOLS



AKU NÁŘADÍ



PRO 18v

▶ **POJĎTE DO TOHO!**

+ **ZÍSKEJTE VÍC!**



PRO 18v ONE SYSTEM

25+

TOOLS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



PRO 18v **BRUSHLESS**


KONSTANTNÍ VÝKON



3 ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE

Akumulátorové nářadí PRO 18V je vybaveno třemi hlavními technologiemi. Tyto technologie byly stvořeny tak, aby řemeslníkům zaručily konstantní výkon, instinktivní elektroniku a nepřekonatelnou dobu chodu a odlišily akumulátorové nářadí AEG PRO 18V od konkurence.

AVAILABLE BRUSHLESS TOOLS

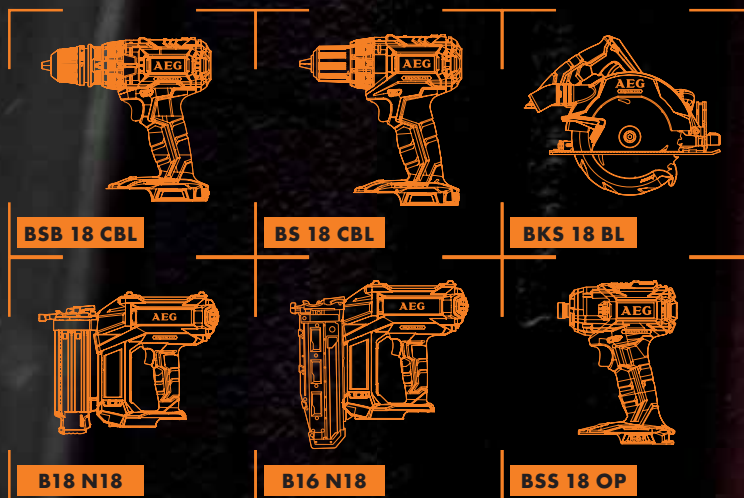

BSB 18 CBL

BS 18 CBL

BKS 18 BL

B18 N18

B16 N18

BSS 18 OP

**PROFLUX
BRUSHLESS
MOTOR**

KONSTANTNÍ VÝKON

Kompaktní čtyřpólový bezuhlíkový motor s velmi silnými magnety NEODYNIUM zaručujícími konstantní výkon a dlouhou výdrž.



INSTINKTIVNÍ ELEKTRONIKA

Inteligentní elektronika CORETEK neustále monitoruje výkonnost nářadí a komunikaci mezi lithiem-iontovým akumulátorem PRO a motorem PROFILUX pro zajištění konstantní rychlosti a výkonu.



NEPŘEKONATELNÁ DOBA CHODU

Technologie PRO LITHIUM-ION vám umožňuje pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách při teplotách od -18 °C až do +50 °C. Trojitá ochrana a monitorování jednotlivých článků chrání nářadí před přetížáním a přehřátím při náročnějším použití.



FUNGUJE, I KDYŽ NECHCETE.



**NEPŘEKONATELNÁ
DOBA CHODU**

TROJITÁ OCHRANA

Technologie PRO LITHIUM-ION vám umožňuje pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách při teplotách od -18 °C až do +50 °C. Trojitá ochrana a monitorování jednotlivých článků chrání nářadí před přetížením a přehřátím při náročnějším použití.

**PRACUJE
OD**

AŽ DO +50C

-18°C 



BEZKOMUTÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

PRO 18v BRUSHLESS
BSB 18 CBL

Funkce

- Nové bezkomutátorová příklepová vrtačka
- Kompaktní a výkonné pro jakékoli použití na pracovišti
- Pouze 151 mm délky bez sklíčidla a 193 mm se sklíčidlem představuje nejkratší bezkomutátorové nářadí na trhu
- 60 Nm s baterií (2,0 Ah) / 75 Nm s baterií (4,0 Ah) pro maximální krouticí moment představuje plný výkon
- 2 rychlosti 0-550 / 0-2100 ot/min
- Odnímatelné 13mm sklíčidlo pro nejnáročnější použití
- 1/4" šestihranné uchycení pod sklíčidlem, 25mm šroubovací bit může zůstat v uchycení při montáži sklíčidla
- Mimoosý a pravoúhlý nástavec poskytuje stejnou výkonnost jako nářadí samotné, již není třeba nastavovat úroveň krouticího momentu nebo otáček při vrtání a můžete jej nastavit do 12 různých poloh. Mimoosý a pravoúhlý nástavec se prodávají jako příslušenství
- Nová povrchová vrstva s mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Volič tří režimů – snadné použití mezi aplikacemi
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávané s boční rukojetí a 13mm sklíčidlem



Specifikace

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-O
Typ aku	Li-ion	Li-ion	-
Kapacita aku (Ah)	4.0	2.0	18
Počet dostupných akumulátorů	2	2	0
Nabíječka	80 min	40 min	-
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Max. moment (Nm)	75	60	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Max. počet úderů (ú./min)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1	1.8	-
Dodávaný v	kufr	kufr	-
Objednáací číslo	4935448463	4935448462	4935451082
EAN Kód	4002395259373	4002395259366	4002395811083



Mimoosý nástavec
Objednáací číslo
4932430923



Pravoúhlý nástavec
Objednáací číslo
4932430924



BEZKOMUTÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK


PRO 18v BRUSHLESS
BS 18 CBL

Funkce

- Nový bezkomutátorový vrtací šroubovák AEG
- Kompaktní a výkonné pro jakékoli použití na pracovišti
- Délka pouze 176 mm pro mimořádně kompaktní a perfektně vyvážený vrtací šroubovák
- 60 Nm s baterií (2,0 Ah) / 75 Nm s baterií (4,0 Ah) pro maximální krouticí moment představuje plný výkon
- 2 rychlosti 0–550 / 0–2100 ot./min
- 13mm řehačkové sklíčidlo pro nejnáročnější použití a perfektní přenos krouticího momentu na příslušenství
- Nová povrchová vrstva s mikrotexturou pro nejlepší manipulaci na trhu
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu
- Používá technologii AEG Pro Li-Ion s ochranou proti přetížení pro maximální odolnost akumulátoru a nářadí
- Dodávané s boční rukojetí

Specifikace

	BS 18CBL LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Vrtání oceli (mm)	13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
Max. moment (Nm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935448768
EAN Kód	4002395294572

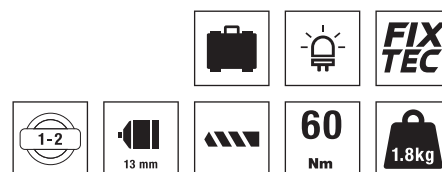

18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK S OLEJOVÝM PULZNÍM MECHANISMEM


PRO 18v BRUSHLESS
BSS 18OP

Funkce

- Nová olejová pulzní technologie snižuje hlučnost rázu na pouhých 73 dB
- Kompaktní (celková velikost 152 mm) a ergonomický rázový utahovák
- Snadné přenášení díky sponě na opasek, uživatelé tak mohou mít volné ruce i při práci na žebříku
- Nová technologie bezuhlíkového motoru umožňuje mimořádně rychlé šroubování až do kapacity M14
- Výkonná převodovka se třemi rychlostmi přináší až 2 400 ot./min
- 100% zpětně kompatibilní se všemi 18V akumulátory GBS

Specifikace

	BSS 18OP-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet úderů (ú./min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700 ipm
Max. moment (Nm)	22 / 54 / 73
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.38
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935451631
EAN Kód	4002395140985

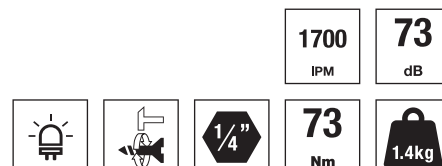

BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 18GA

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

Funkce

- Technologie Vacuum Drive nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových náplní
- Nastřeluje hřebíky velikosti 18 (1,2 mm) v délce 15,9 až 55 mm.
- Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování
- Technologie Grip-Light zapíná LED uchopením rukojeti
- Nastavení síly a hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní povrch a umožňuje správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje dvě destičky chránící povrch před stopami použití nářadí
- Výdrž až 1 450 hřebíků při použití akumulátoru L1840R
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Specifikace

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Kapacita zásobníku hřebíky	105	105
Rozměr hřebíků (mm)	1.2	1.2
Interval nastřelování	2/sec	2/sec
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6	2.7
Objednací číslo	4935451535	4935451536
EAN Kód	4002395146321	4002395146338



BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVAČKA 16GA

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

Funkce

- Technologie Vacuum Drive nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových náplní
- Nastřeluje hřebíky velikosti 16 (1,6 mm) v délce 19 až 65 mm
- Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování
- Technologie Grip-Light zapíná LED uchopením rukojeti
- Nastavení síly a hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní povrch a umožňuje správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Háčky pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje dvě destičky chránící povrch před stopami použití nářadí
- Výdrž až 1 400 hřebíků při použití akumulátoru L1840R
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Specifikace

	B16N18-0
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Interval nastřelování	2/Sec
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Objednací číslo	4935451533
EAN Kód	4002395146307



18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

Funkce

- Nový bezuhlíkový motor s vysokou rychlostí a krouticím momentem
- Výjimečně kompaktní okružní pila (celková velikost 341 mm)
- Světlo LED + odsávání prachu
- Ochranný kryt z hořčíku a patka litá pod tlakem zaručují výjimečně nízkou hmotnost nářadí
- Dodává se s 190mm TCT kotoučem s 24 karbidovými zuby pro dokonale hladký a rychlý řez
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč za několik sekund
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BKS 18BL-0
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	-
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	45
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	64
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Průměr vřetena (mm)	30mm
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Dodávaný v	-
Obj.č.	4935451537
EAN kód	4002395146345



BEZUHLÍKOVÁ POKOSOVÁ PILA

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

Funkce

- Duální 18V systém, pro delší dobu chodu
- Upínací systém, pro bezpečnější řez
- Dvojitý úkos
- LED pro perfektní viditelnost čáry řezu a nastavitelný laser pro rychlý a přesný řez
- Nastavení hloubky kotouče, pro drážkování
- 254mm kotouč, zaručující úžasnou řeznou kapacitu až 90 mm x 305 mm
- Pouhých 15,5 kg, pro snadné přemisťování po pracovišti
- Standardní vybavení: 48 z. kotouč

Specifikace

	BPS18-254BL-0
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Průměr kotouče (mm)	254mm
Max. hloubka řezání (mm)	90
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	39 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	39 x 215
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	43
Kapacita pokosu nalevo (°)	45
Kapacita pokosu do prava (°)	45
LED	Ano
Hmotnost (kg)	15.5
Objednávací číslo	4935459336
EAN Kód	4058546009977



18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v

BSB 18


Funkce

- Nový výkonný bezrámový motor
- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Krouticí moment 80 Nm poskytuje plný výkon
- Celokovová převodovka pro delší životnost
- 2 rychlosti: 0–450/0–1600 ot./min
- 24 hodnot nastavení momentu pro optimální vedení
- FIXTEC 13 mm celokovové sklíčidlo ROEHM, aretace hřídele
- LED světlo
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: boční madlo

Specifikace

BSB 18 Li-402C

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	55/13/16
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
Max. moment (Nm)	80
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450/0 - 1600
Max. počet úderů (ú./min)	7.200 - 25.600
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935443452
EAN Kód	4002395135769

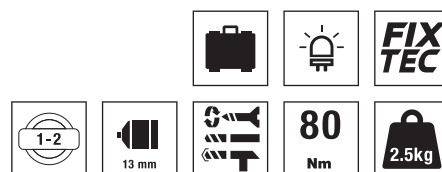

18V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v

BSB 18C

Funkce


- Nový 4-pólový bezrámový motor a kompaktní převodovka
- Kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Délka pouze 202 mm
- Krouticí moment 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–450/0–1650 ot./min
- 24 hodnot nastavení momentu umožňuje uživateli optimální vedení
- FIXTEC 13 mm sklíčidlo, aretace hřídele
- LED světlo
- Třípolohový přepínač typu práce, snadné přepnutí na požadované použití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: boční madlo

Specifikace

BSB 18C Li-202C

BSB 18C Li-402C

Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.8	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14	45/13/14
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13	1.5-13
Max. moment (Nm)	60	70
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Max. počet úderů (ú./min)	21.450	21.450
Hmotnost vč. aku (kg)	2	2.2
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935443980	4935443997
EAN Kód	4002395135684	4002395135745

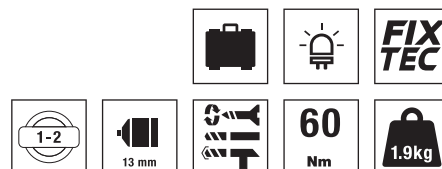

18V KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO 18v

BS 18C


Funkce

- Nový 4pólový bezrámový motor a kompaktní převodovka
- Malý, kompaktní a výkonný pro aplikace s velkým momentem
- Délka pouze 186 mm
- Krouticí moment 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) poskytuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-450/0-1650 ot./min.
- Integrovaná spojka a FIXTEC sklíčidlo, kompaktní konstrukce
- LED světlo
- Pravý - levý chod
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: oboustranný šroubovací bit, postranní rukojeť



Specifikace

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	80 min
Max. průměr otvoru do dřeva oceli [mm]	45/13	45/13
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	60	70
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	2.0
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935443977	4935443994
EAN Kód	4002395135677	4002395135738



AKU KOMBINOVANÉ KLADIVO

PRO 18v

BBH 18


Funkce

- Kladivo SDS ve tvaru L pro vrtání a upevňování do betonu až do 24 mm
- Energie úderu 2,3 J přináší vysoký výkon
- Funkce „Roto-stop“ při sekání
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele tak stroj
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje



Specifikace

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/13/24	30/13/24
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.3	2.3
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1400	1400
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200	0 - 4200
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.5
Dodávaný v	-	kufr
Objednávací číslo	4935408330	4935443457
EAN Kód	4002395132744	4002395135783



18V VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO 18v

BS 18G2

Funkce

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Celokovové sklíčidlo FIXTEC 13 mm
- Ukazatel stavu nabití
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

BS 18G2 LI-152C

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	60 min
Max. průměr otvoru do dřeva oceli [mm]	34/13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935433950
EAN Kód	4002395134441



18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO 18v

BSB 18G2

Funkce

- Kompaktní a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0-400/0-1500 ot./min.
- 24 stupňové nastavení točivého momentu pro plné ovládání
- Celokovové sklíčidlo FIXTEC 13 mm
- 3 stupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- Ukazatel stavu nabití
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

BSB 18G2 LI-152C

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	2
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	34/13/12
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935433970
EAN Kód	4002395134489



ZVLÁŠŤ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Funkce

- Zvlášť kompaktní a dobře vyvážený rázový utahovák
- Celková délka pouze 203 mm
- Max. točivý moment 360 Nm
- 0-3200 ú./min přináší zvýšenou produktivitu
- Kovová převodovka a převody pro delší životnost
- S 1/2" čtyřhranným úchytem a 1/4" šestihranným adaptérem pro šroubování
- 3paprsková LED světlo osvětluje pracovní plochu bez stínů

Specifikace

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Max. moment (Nm)	360	360
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2900	0 - 2900
Počet úderů (ú./min)	0 - 3200	0 - 3200
Upínání nářadí	1/2" čtyřhran	1/2" čtyřhran
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.3
Dodávaný v	-	kufr
Objednáací číslo	4935446449	4935446456
EAN Kód	4002395136247	4002395136254



18V KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

PRO 18v

BSS 18C

Funkce

- Zvlášť kompaktní a dobře vyvážený rázový šroubovák
- Délka pouze 145 mm
- Velký krouticí moment 158 Nm
- 3100 úderů za minutu zvyšuje produktivitu
- Převodovka ze slitiny hořčíku zaručuje dlouhou životnost
- Upnutí Hex 1/4"
- LED pro osvětlení místa práce
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: 1x PZ2 bit

Specifikace

	BSS 18C-0
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Max. moment (Nm)	158
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2400
Počet úderů (ú./min)	0 - 3100
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.56
Dodávaný v	-
Objednáací číslo	4935428405
EAN Kód	4002395132140



18V ÚHLOVÁ BRUSKA

PRO 18v

BEWS 18-115

Funkce

- Kompaktní a výkonná aku úhlová bruska
- Ochrana proti přetížení - indikační LED
- AVS boční madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Patentovaná FIXTEC matice, snadná výměna kotouče
- Ukazatel stavu nabití
- AEG ProLithium Ion aku technologie pro maximální životnost aku a stroje
- Standardní vybavení: FIXTEC matice, příruba, AVS boční madlo, ochranný kryt



Specifikace

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9.000	9.000
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závít hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	kufr	–
Objednací číslo	4935433319	4935443463
EAN Kód	4002395133222	4002395136001



18V ÚHLOVÁ BRUSKA

PRO 18v

BEWS 18-125

Funkce

- Kompaktní a výkonná aku úhlová bruska
- Ochrana proti přetížení - indikační LED
- AVS boční madlo pro komfort a bezpečnost
- Nárazu odolný kryt, nastavitelný bez použití nástroje
- Patentová FIXTEC matice, snadná výměna kotouče
- Ukazatel stavu nabití
- AEG Pro Lithium-Ion aku technologie pro maximální životnost aku a stroje
- Standardní vybavení: FIXTEC matice, příruba, AVS boční madlo, ochranný kryt



Specifikace

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9.000	9.000
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závít hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4935431998	4935443460
EAN Kód	4002395132980	4002395135790



18V OKRUŽNÍ PILA

PRO 18v
BKS 18

Funkce

- Kompaktní, lehká a vyvážená
- Velmi rychlá okružní pila s rychlostí 5000 ot./min
- Základna vyrobená z hořčíkové slitiny, velmi odolná
- Max. úkos do 50°
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: 165mm TCT kotouč, boční kryt



Specifikace

	BKS 18-0
Typ aku	Li-ion
Průměr kotouče (mm)	165
Průměr vřetena (mm)	15.87 mm (5/8")
Kapacita úkosu (°)	50°
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 5000
Max. hloubka řezu 45° 90 stupňů [mm]	41/54
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4935431375
EAN Kód	4002395132812



18V ŠAVLOVÁ PILA

PRO 18v
BUS 18

Funkce

- Jedinečná akumulátorová pila na trhu s nastavením výkyvného pohybu pro lepší výkon
- 3600 zdvihů za min., zdvih 19 mm, rychlé řezání
- Robustní svorka pro demoliční aplikace
- FIXTEC - snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Nastavitelná patka
- Je-li to vhodné, lze plátek otočit o 180°
- Spínač s regulací rychlosti
- Soft-grip
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: 2x plátek



Specifikace

	BUS 18-0
Typ aku	Li-ion
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3600
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4935431370
EAN Kód	4002395132805



AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA

PRO 18v

BEX18-125

Funkce

- Výkonný 18V motor, 125mm excentrická bruska
- Ideální pro práci v omezeném prostoru a nad hlavou
- Vypínač s regulací otáček, přesná práce
- Pohodlné upevnění papíru na suchý zip
- Velmi účinné odsávání prachu, více než 8 otvorů v základní desce
- Odsávání prachu s vakem na prach nebo absorpčním systémem
- Rukojeť s mikrotexturou pro perfektní manipulaci
- Dodávané s vakem na prach a brusným papírem



Specifikace

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125	125
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Objednací číslo	4935451086	4935451087
EAN Kód	4002395811120	4002395811137



18V PŘÍMOČARÁ PILA

PRO 18v

BST 18X

Funkce

- Předkvyv zvyšuje výkon
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Základní nosná část je z hliníkové slitiny
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- Spínač s regulací rychlosti - ideální pro precizní práci
- Ergonomická konstrukce pro pohodlnou manipulaci
- Elektronická brzda motoru
- Standardní vybavení: plastový kryt patky, ochrana proti ořezu, 2x plátok



Specifikace

	BST 18X-0
Typ aku	Li-ion
Délka zdvihu (mm)	26
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2050
Kapacita úkosu (°)	45°
Max. kapacita řezání - měkké dřevo (mm)	80
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Dodáváný v	-
Objednací číslo	4935413130
EAN Kód	4002395197460



18V HOBLÍK

PRO 18v

BHO 18

Funkce

- Přídavné madlo s úpravou SOFTGRIP pro komfortní dvojruční práci
- Velký vak na prach pro bezprašné prostředí
- Stavitelný prvek pro snadné nastavení hloubky řezu
- Přední i zadní základna má "V" drážku pro snadné sražení hran
- Automatický kryt chrání povrch obrobku před náhodným kontaktem s hoblíkem
- Bezpečnostní zámek vypínače
- Ergonomické softgripové madlo pro pohodlnou práci
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná



Specifikace

	BHO 18-0
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-
Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12.000
Hloubka hoblování (mm)	0 - 1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0 - 12.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413175
EAN kód	4002395197552



18V KAPESNÍ SVÍTLNA LED

PRO 18v

FL 18

Funkce

- Nová kompaktní 18V kapesní svítilna AEG s lehkou konstrukcí
- Vysoce kvalitní LED poskytuje 135 lumenů
- Otočnou hlavu lze otočit až o 180°, což uživateli umožňuje nasměrovat paprsek světla na zamýšlený pracovní prostor
- Pogumovaná měkká rukojeť zajišťuje vyšší komfort při práci
- Přídavná spona na opasek
- Prodloužená doba chodu až 25 hodin s 18V 4,0Ah akumulátorem Pro Lithium Ion
- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory PRO Lithium-Ion



Specifikace

	FL18 - 0
Typ aku	-
Kapacita aku (Ah)	-
Typ žárovky	LED
Světelný tok	135 lm
Hmotnost vč. aku (kg)	0,808
Obj.č.	4932451164
EAN kód	4002395138333



18V KONTROLNÍ SVÍTLNA

PRO 18v

BFAL 18

Funkce

- Nová kompaktní a přizpůsobivá 18V kontrolní svítilna AEG
- Vysoce kvalitní LED poskytuje 270 lumenů
- LED s duálním režimem pro bodové nebo prostorové světlo
- Flexibilní hlava, která umožňuje otočení o 360°
- Svítilnu lze používat jako samostatně stojící nebo omotanou kolem trubky
- Prodloužená doba chodu až 18 hodin s 18V 4,0Ah akumulátorem Pro Lithium Ion
- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory PRO Lithium-Ion



Specifikace

	BFAL 18 - 0
Typ aku	Li-ion
Typ žárovky	LED
Světelný tok	270 lm
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4932451163
EAN Kód	4002395138326



RÁDIO NA PRACOVÍŠTĚ

PRO 18v

BR 1218C

Funkce

- Vysoce kompaktní rádio na pracoviště AC/DC 1,1 kg
- Se šířkou pouhých 150 mm se vejde na téměř každý okenní parapet
- Nový akumulátor Pro Lithium-Ion 5,0Ah zaručuje více než 20 hodinový provoz
- Displej s podsvícením zaručuje perfektní viditelnost
- 10 přednastavených kanálů pro FM / 10 přednastavených kanálů pro DAB+
- Kompatibilní s DAB+
- Vstup pro kabely Aux (iPod, telefon)
- Odolné prachu a vodě, ustojí drsné podmínky na pracovišti
- Funguje se všemi 12V tyčovými akumulátory i Pro 18V
- Včetně 240V adaptéru na dvoukolíkovou zástrčku EU



Specifikace

Název: Varianta	BR 1218C-0
Napětí (V)	18
Hmotnost (kg)	1.1
Obj.č.	4935451539
EAN kód	4002395146369

DAB+

14,4V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li^{THIUM} ION


BSB 14C

Funkce

- 3 stupňový přepínač režimu
- Nový výkonný bezrámový motor poskytující moment 50 Nm
- 2 rychlosti – 0–400/0–1500 otáček za minutu
- FIXTEC sklíčidlo 13 mm
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BSB 14C LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	45/13/14
Max. počet úderů (ú./min)	19.500
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935443974
EAN Kód	4002395136025

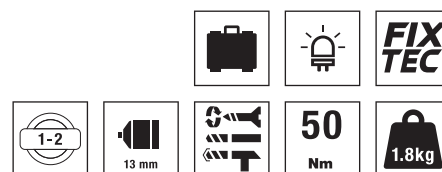

14,4V KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li^{THIUM} ION


BS 14C

Funkce

- Kompaktní a výkonná vrtačka/šroubovák dlouhá jen 186 mm
- Maximální točivý moment 50 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti: 0–400/0–1500 ot./min
- FIXTEC sklíčidlo 13 mm
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BS 14C LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	40 min
Max. průměr otvoru do dřeva oceli (mm)	45/13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5-13 mm
Max. moment (Nm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400 / 0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935443971
EAN Kód	4002395135653

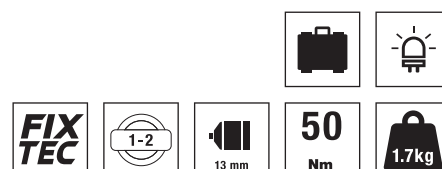

14.4 V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li^{THIUM} ION

BSB 14G3


Funkce

- Kompaktní (190mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 36 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti : 0 - 400 ot./min / 0 - 1700 ot./min
- 24 nastavení točivého momentu
- Jednoduché sklíčidlo 13 mm s kovovými čelistmi
- Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- LED - pro osvětlení pracovní plochy a vestavěný indikátor nabití
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje



Specifikace

	BSB 14G3 LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Max. průměr otvoru do dřeva oceli [mm]	32/13
Max. moment (Nm)	36
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-400 / 0-1700
Hmotnost vč. aku (kg)	1.26
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935451532
EAN Kód	4002395145690

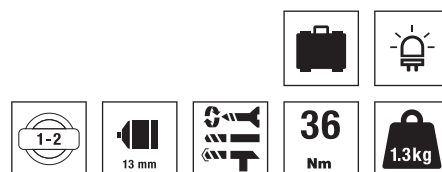

14V KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li^{THIUM} ION

BS 14G3


Funkce

- Kompaktní (180mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální krouticí moment až 36 Nm zaručuje dokonalý výkon
- 2 rychlosti : 0 - 400 ot./min / 0 - 1700 ot./min
- Nastavení krouticího momentu ve 24 stupních umožňuje uživateli optimální ovládání
- 13mm jednoobjímkové kovové sklíčidlo s celokovovými čelistmi (pouze verze 202C)
- Vestavěný indikátor nabití (pouze verze 202C)
- LED - pro osvětlení pracovní plochy (pouze verze 202C)
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje



Specifikace

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	60 min	80 min
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	32
Kapacita sklíčidla (mm)	0.8 - 10	2.0 - 13
Max. moment (Nm)	32	36
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.2
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935451092	4935451093
EAN Kód	4002395811182	4002395811199

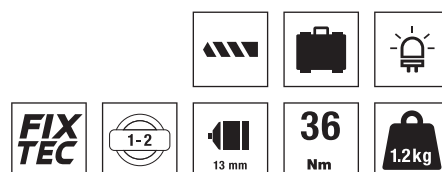

12 V KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PROLi^{THIUM}ION

BSB12G3

Funkce

- Kompaktní (188mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální točivý moment 32 Nm zaručuje plný výkon
- 2 rychlosti : 0 - 350 ot./min / 0 - 1500 ot./min
- 24 stupňů nastavení momentu
- Jednoduché sklíždlo 10 mm s kovovými čelistmi
- Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- Nový 12V 2,0Ah lithiový akumulátor přináší více síly a delší dobu chodu
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Vestavěné LED a indikátor nabití

Specifikace

	BSB 12G3 LI-202C
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	80 min
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Kapacita sklíždla (mm)	0.8 - 10
Max. moment (Nm)	32
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 350
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935451531
EAN Kód	4002395145683



12V KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PROLi^{THIUM}ION

BS 12G3

Funkce

- Kompaktní (180mm OAL) a výkonný pro dokončování všech stavebních prací
- Maximální krouticí moment až 32 Nm zaručuje dokonalý výkon
- 2 rychlosti : 0 - 350 ot./min / 0 - 1500 ot./min
- Nastavení kroutícího momentu ve 24 stupních umožňuje uživateli optimální ovládání
- Jednoduché sklíždlo 10 mm s kovovými čelistmi
- Nový 12V 2,0Ah lithiový akumulátor přináší více síly a delší dobu chodu (pouze verze 202C)
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	60 min	80 min
Max. moment (Nm)	30	32
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Kapacita sklíždla (mm)	0.8 - 10	0.8 - 10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935451090	4935451091
EAN Kód	4002395811168	4002395811175



12V DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

PRO Li^{THIUM} ION

BBS 12C2

Funkce

- Vyjímatelný sklíčidlový systém umožňuje uživateli ponechat v úchytu 25mm šroubovací bit, když je nainstalováno sklíčidlo
- Výjimečně kompaktní vrtačka/šroubovák - délka 192 mm se sklíčidlem / 155 mm bez sklíčidla
- LED světlo s režimem stmívání - umožňuje pracovat v těsných a omezených prostorech
- Klips na pásek pro snadné nošení
- Ukazatel stavu nabití
- Vysoký moment - 32 Nm pro širokou škálu aplikací
- Kompenzační a pravouhlé nástavce zajišťující stejný výkon jako samotný nástroj odstraňují nutnost řešit velikost krouticího momentu nebo rychlost vrtání
- Celokovová planetová převodovka a plášť převodovky pro maximální trvanlivost
- Kompatibilní a všestranný
- Možnost upevnění sklíčidla na pravouhlý nástavec vytvoří pravouhlý vrták
- Ideální pro každé sériové použití, které vyžaduje předběžné vrtání
- 25mm šroubovací bit je možno ponechat v úchytu, když je nainstalován nástavec
- Po vyvrtání otvoru jen vytáhnete sklíčidlo a můžete zašroubovat šroub. Už nepotřebujete 2 vrtáky!



Specifikace

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 Li-202C KIT 1
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	40 min
Max. průměr otvoru do dřeva oceli [mm]	20/10	20/10
Max. moment (Nm)	32	32
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Standardní vybavení	Snímatelné sklíčidlo, šroubovací bit, klip na opasek	Snímatelné sklíčidlo, posuvová hlava, šroubovací bit, klip na opasek
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.2
Dodávaný v	Taška	kufr
Objednací číslo	4935446693	4935446382
EAN Kód	4002395136377	4002395136131



12V DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PRO Li^{THIUM} ION

BSB 12C2

Funkce

- Kompaktní příklepová vrtačka je dlouhá jen 192 mm
- Ukazatel stavu nabití
- Klip na opasek
- 2-rychlostní převodovka
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Spínač s elektronickou regulací otáček
- Třístupňový přepínač režimu - usnadňuje použití mezi funkcemi
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje
- Silný točivý moment 32 Nm (2,0 Ah) / 40 Nm (4,0Ah)



Specifikace

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka	40 min	80 min
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	20/10/10	20/10/10
Max. počet úderů (ú./min)	22.500	22.500
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	40
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.4
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4935443964	4935446696
EAN Kód	4002395135622	4002395136384



NOVÁ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK


PRO Li^{THIUM} ION
BS 12C2 Nová

Funkce

- Nová kompaktní vrtačka/šroubovák
- 17 stupňů nastavení momentu plus jeden vrtací
- Dvourychlostní převodovka
- Ukazatel stavu nabití
- Klip na opasek
- FIXTEC rychlosklíčidlo 10 mm, aretace hřídele
- Elektronický spínač s regulací otáček
- LED světlo
- Vlastnosti AEG ProLithium Ion aku technologie s trojitou ochranou pro maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C NOVÉ
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2
Nabíječka	30 min	40 min	40 min
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	20	20	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	34	34	34
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.1
Dodávaný v	Taška	Taška	kufr
Objednací číslo	4935448464	4935448465	4935447867
EAN Kód	4002395259380	4002395259397	4002395135585



12V VELMI KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK


PRO Li^{THIUM} ION
BS 12C

Funkce

- Kompaktní vrtačka/šroubovák je dlouhá jen 161 mm
- Ukazatel stavu nabití
- 17 stupňová předvolba krouticího momentu plus jeden vrtací
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku zaručují dlouhou životnost
- FIXTEC aretace hřídele a rychlosklíčidlo 10 mm
- Elektronický spínač s regulací otáček
- LED světlo
- Ochrana proti přetížení
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1	2
Nabíječka	30 min	30 min
Max. průměr otvoru do dřeva oceli [mm]	20/10	20/10
Max. moment (Nm)	18.5	18.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 575	0 - 575
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0	1.0
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4935433901	4935433902
EAN Kód	4002395126347	4002395126354



12V VELMI KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

PRO Li^{THIUM} ION


BSS 12C

Funkce

- Velmi kompaktní rázový uťahovák, délka pouze 163 mm
- Maximální moment 115 Nm
- Kovová převodovka i převody, dlouhá životnost
- Ukazatel stavu nabití
- 1/4" Hex uchycení
- Softgrip a ergonomická konstrukce
- LED pro osvětlení místa práce
- Klip na opasek
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení, maximální životnost baterie a stroje

Specifikace

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Typ aku	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka	-	40 min
Max. moment (Nm)	115	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Počet úderů (ú./min)	0 - 3000	0 - 3000
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodávaný v	-	kufr
Objednací číslo	4935446702	4935443965
EAN Kód	4002395136407	4002395135639

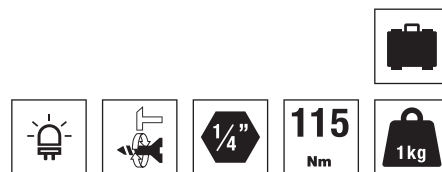

12V AKU VRTACÍ KLADIVO

PRO Li^{THIUM} ION


BBH 12

Funkce

- Kladivo SDS+, tvaru „L“, je ideální pro vrtání do betonu až do průměru 13 mm
- Energie úderu 0,9 J dává velký výkon
- Vypnutí přiklepu pro vrtání do dřeva, kovů či dlaždic
- Ukazatel stavu nabití
- Kovová převodovka pro delší životnost
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele
- Vlastnosti AEG PRO Lithium-Ion aku technologie s trojitou ochranou proti přetížení maximální životnost baterie a stroje
- Standardní vybavení: adapter pro šroubování

Specifikace

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2	1
Nabíječka	-	40 min	80 min	80 min
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energie přiklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9	0.9
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Dodávaný v	-	kufr	kufr	kufr
Objednací číslo	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
EAN Kód	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

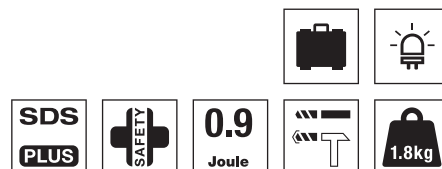



AKU SVÍTLNÝ

PRO Li^{THIUM} ION

BLL 12 C

Funkce

- Fantastický poměr výkonu a hmotnosti
- Extra dlouhá doba provozu s aku ProLithium-Ion



Specifikace

BLL 12C

Typ žárovky	LED
Životnost aku	9 (1.5ah)
Hmotnost bez aku (kg)	0.23
Objednací číslo	4932352162
EAN Kód	4002395368150



3,6V INLINE ŠROUBOVÁK

PRO Li^{THIUM} ION

SE 3.6

Funkce

- Nastavení madla rovně či pod úhlem
- 10 stupňová předvolba krouticího momentu plus jeden vrtací
- Ergonomický, moderní design
- Dvoustupňová převodovka
- Upnutí 1/4" Hex



Specifikace

SE 3.6 LI-152C

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka	30 min
Max. průměr otvoru do hliníku dřeva [mm]	5/6
Max. moment (Nm)	6.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	200/600
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935413165
EAN Kód	4002395197538



LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

PROLi^{THIUM}ION

LMG 50

Funkce

- Systém „zamiř a střílej“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
- Pythagoras tříbodový
- Rozměrný grafický LCD displej se 3 řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 10 měření
- IP54 odolná postříkání vodou a vniknutí prachu
- Štíhlá konstrukce
- Gumový potah pro perfektní manipulaci
- Velká vystouplá tlačítka s intuitivním umístěním
- Klips na pásek umožňuje snadné přenášení i udržení v kapse
- Funkce sčítání / odčítání pro přičítání plošných a objemových rozměrů
- 3 body měření: zezadu, zepředu nebo od zadního koncového kolíku
- Nepřímé měření povrchu

Specifikace


	LMG 50
Typ aku	2 x AAA
Rozměry (mm)	109 x 40 x 32
IP ochranné brýle	IP 54
Max. rozsah měření (m)	50
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	3-bodový
Teplotní rozsah (°C)	-10C do +50C
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Objednací číslo	4935447680
EAN Kód	4002395294275



Tři typy nepřímého měření vzdálenosti



Funkce časovače

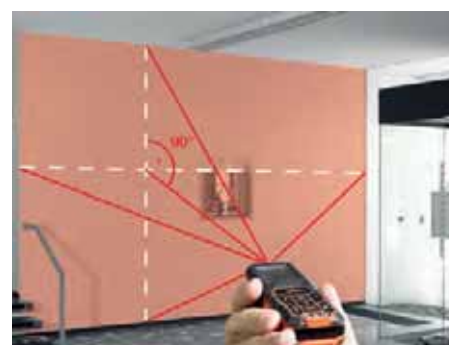

Unikátní na trhu – dva druhy nepřímého měření plochy



Trn pro přesné měření v rozích



Nepřetržité měření s min/max



Spona na řemen

TECHNOLOGIE PRO LITHIUM-ION



KONSTRUKCE UCHYCENÍ AKUMULÁTORU

PRO SNADNÉ A BEZPEČNÉ UCHYCENÍ

SKRYTÉ KONTAKTY

PROTI NÁHODNÉMU ZKRATOVÁNÍ

VELKÝ CHLADIČ

ODVÁDÍ TEPLU RYCHLEJI

VELKÁ KAPACITA

LI-IONOVÝCH ČLÁNKŮ

GUMOVÉ TLUMIČE

ABSORBUJÍ VIBRACE A BRÁNÍ POŠKOZENÍ

ODOLNÉ

VNĚJŠÍ POUZDRO

UKAZATEL MÍRY NABÍTÍ

POMÁHÁ UŽIVATELI ŘÍDIT ČAS PRÁCE

NEZÁVISLÉ POSTRANNÍ ZÁPADKY

BRÁNÍ VYPADNUTÍ AKUMULÁTORU

TROJNÁSOBNÁ

OCHRANA OBVODU

TUHÁ TVAROVKA

TLUMÍ NÁRAZY A FIXUJE ČLÁNKY, TÍM BRÁNÍ POŠKOZENÍ

DVOUBODOVÉ SVÁRY

ZABEZPEČUJÍ TRVANLIVOST SPOJE PŘI VELKÝCH VIBRACÍCH A JSOU ODOLNĚJŠÍ TEPLU

Nová řada PRO Lithium-Ion AEG POWERTOOLS poskytuje optimální výkonovou platformu pro každodenní profesionální používání a též pro ochranu stroje i akumulátoru ve třech stupních:

1) Elektronická proudová ochrana

- zapůsobí, když proud vzroste tak, že by ničil stroj či akumulátor
- vypnutí chrání akumulátor, je-li jeho teplota vysoká
- chrání každý článek zvlášť před totálním vybitím

2) Robustní konstrukce

- AEG POWERTOOLS PRO Lithium-Ion technologie, jak je vidět nahoře, má robustní konstrukci a optimální životnost

3) Individuální monitoring článků

- sleduje se nabíjení i vybíjení každého článku zvlášť – Technologie AEG POWERTOOLS PRO Li-Ion nabíjí a vybíjí každý článek vhodným proudem, tím se prodlouží životnost akumulátoru

TROJNÁSOBNÁ OCHRANA

SLEDOVÁNÍ TEPLOTY



OCHRANA PŘED TEPELNÝM PŘETÍŽENÍM

Chrání před přehřátím

SLEDOVÁNÍ PŘETÍŽENÍ



OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

Chrání před přetížením

INDIVIDUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ČLÁNKŮ



INDIVIDUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ ČLÁNKŮ

Chrání před přebíjením i před přílišným vybitím

AKUMULÁTORY

18V



L1850R



L1840R



L1830R



L1820R



L1815R

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Objednáací číslo	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654
EAN Kód	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

14.4V



L1430R GEN II



L1420R



L1415R



L1420 G3



L1415 G3

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Objednáací číslo	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
EAN Kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12V



L1260



L1240



L1220



L1215

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	6.0	4.0	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Objednáací číslo	4932459180	4932430166	4932430165	4932352658
EAN Kód	4002395288557	4002395378272	4002395378265	4002395373161

12V



L1215 G3

L1220 G3

L1215R

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	-	-	AL 9618, BL 1218
Objednáací číslo	4932430365	4932451094	4932451095
EAN Kód	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6V

SL 3.6

Li-ion

1.5

LA 036

4932352969

4002395376278

NABÍJEČKY

	Typ aku	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Objednáací číslo	EAN Kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

3 ZÁKLADNÍ
JEDNOTKY
7 HLAV

100+ MOŽNOSTÍ

VYBERTE SI SVŮJ SYSTÉM

Všechny
hlavice a **těla**
jsou zaměnitelné

AEG
POWERTOOLS



**HLAVA
ROTAČNÍHO
NÁSTROJE
OMNI-IR**

Objednací číslo 4935440720
EAN Kód 4002395134755



**RÁZOVÁ HLAVA
OMNI-IH**

Objednací číslo 4935440730
EAN Kód 4002395134779



**PRAVOÚHLÁ
VRTACÍ HLAVA
OMNI-RAD**

Objednací číslo 4935440705
EAN Kód 4002395134724

**RYCHLONASTAVI-
TELNÁ
MULTIFUNKČNÍ
HLAVA
OMNI-MT**

Objednací číslo 4935440700
EAN Kód 4002395134717





JEDEN SYSTÉM

OMNI PRO je revoluční systém, který umožní uživatelům přizpůsobit svůj systém k aplikaci. Všechny hlavy a základní jednotky jsou vzájemně zaměnitelné, nejlepší poměr výkonu základny a hlavy pro maximální produktivitu.

OMNI 12C

Funkce

- Nabízí výjimečnou ergonomii. Lehká, kompaktní základní jednotka je ideální pro práci na těžko přístupných místech
- Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
- Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- Malé a kompaktní nářadí pro práci na těžko dostupných místech
- LED pro osvětlení místa práce
- OMNI 12C nabízí výjimečnou ergonomii. Lehká, kompaktní základní jednotka je ideální pro práci na těžko přístupných místech

Specifications	OMNI 12C
Napětí (V)	12
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	2.0
Obj.č.	4935440765
EAN kód	4002395134809

OMNI 300

Funkce

- OMNI 300C s výhodami elektrického nářadí. Je doporučeno k aplikacím, při kterých akumulátorové nářadí je nedostatečné
- Nástavce vyměnitelné bez nářadí pro snadnou změnu aplikace
- Dvouprstý spínač s regulací rychlosti
- Ovládání jednou rukou
- LED pro osvětlení místa práce
- Síťové nářadí

Specification	OMNI 300
Příkon (W)	300
Oscilační frekvence (1/min)	20,000
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	2.0
Obj.č.	4935431790
EAN kód	4002395194995



NEJLEPŠÍ Z
HLEDISKA
ERGONOMIE

PRO 12v



NEJLEPŠÍ Z
HLEDISKA
DOBY
PROVOZU

HLAVA PRO PŘÍMOČARÉ ŘEZÁNÍ OMNI-JS

Objednací číslo 4935440715
EAN Kód 4002395134748



HLAVA ROTAČNÍHO NÁSTROJE OMNI-RT

Objednací číslo 4935451311
EAN Kód 4002395151295



HLAVA ŠAVLOVÉ PILY OMNI-RH

Objednací číslo 4935440725
EAN Kód 4002395134762



KLADIVA

VRTACÍ KLADIVA SDS-PLUS

AEG ELEKTRICKÉ nářadí nabízí velký výběr velmi výkonných kladiv, vrtacích, kombinovaných, sekacích i bouracích.

AEG
POWERTOOLS



KLADIVA



VRTACÍ KLADIVO SDS-PLUS

KH 24IXE

Funkce

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- FIXTEC, rychlá výměna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: FIXTEC adapter s rychloupínacím sklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel

Specifikace

	KH 24IXE
Výkon (W)	360
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	3.0
Upínání nářadí	SDS-Plus
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935451553
EAN Kód	4002395144556



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS


KH 24IE

Funkce

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka, chrání obsluhu i kladivo
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání příklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci

Specifikace

	KH 24IE
Výkon (W)	360
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.8
Upínání nářadí	SDS-Plus
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935451555
EAN Kód	4002395144570

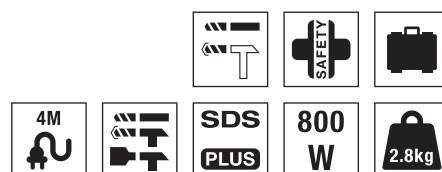

VRTACÍ KLADIVO


BH 24IE

Funkce

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 24 mm
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4 m kabel

Specifikace

	BH 24IE
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/ 13/ 24mm
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.4
Upínání nářadí	SDS-Plus
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935451558
EAN Kód	4002395145201

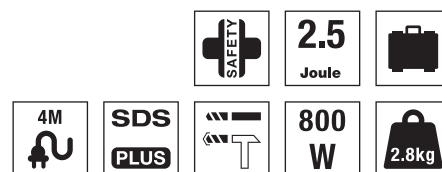

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 26E

Funkce

- Výkonný motor 800 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4m kabel

Specifikace

	KH 26E	KH 26XE
Příkon (W)	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.6	2.8
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935428180	4935428910
EAN Kód	4002395194360	4002395194681



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

KH 28 Super
XE

Funkce


- Výkonný motor 1010 W
- Kapacita vrtání do betonu 28 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání/sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Ochrana před přetížením
- Omezení rychlosti bez zatížení
- Standardní vybavení: boční rukojeť, FIXTEC adaptér s rychlosklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



Specifikace

KH 28 Super XE

Příkon (W)	1010
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.8
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 5000
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/13/28
Hmotnost (kg)	2.8
Dodáváný v	kufr
Objednací číslo	4935428190
EAN Kód	4002395194377

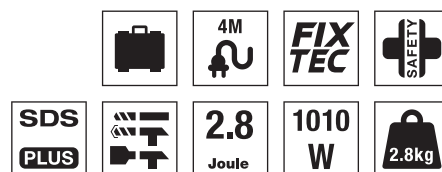

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

BH 26LXE


Funkce

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 26 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání / sekání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna sklíčidla
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Standardní vybavení: boční rukojeť, FIXTEC adaptor s rychloupínacím sklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



Specifikace

	BH 26LXE	BH 26LE
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1400	0 - 1400
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.7	2.7
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	3.1	2.9
Dodáváný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935412000	4935412042
EAN Kód	4002395197187	4002395197903

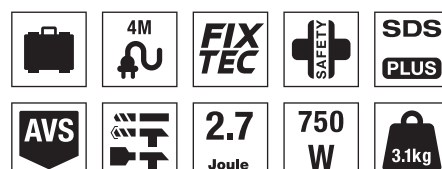

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS-PLUS

PN 3500X


Funkce

- Výkonný motor 750 W
- Kapacita vrtání do betonu 30 mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého přiklepu umožňuje vrtání v citlivých materiálech
- FIXTEC, rychlá změna skličidla
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Funkce vypínání přiklepu pro vrtání do dřeva nebo kovu
- Standardní vybavení: boční rukojeť, FIXTEC adaptér s rychlosklíčidlem, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



Specifikace

	PN 3500X	PN 3500
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 970	0 - 970
Energie přiklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. průměr otvoru do oceli betonu [mm]	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	3.6	3.4
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935412210	4935412152
EAN Kód	4002395198337	4002395198306

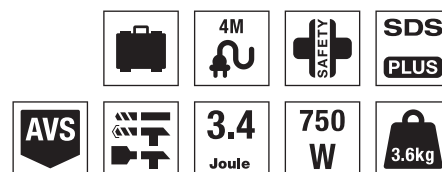

SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

PM 3


Funkce

- Výkonný motor 720 W
- Energie úderu 3,6 J
- Variolock (35 poloh) pro volbu nejvhodnějšího úhlu sekáče
- Servisní víčka pro snadnou výměnu uhlíků
- Aretační spínač
- AVS - antivibrační systém, významně redukuje vibrace pro komfortní práce
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: boční rukojeť, 4m kabel



Specifikace

	PM 3
Příkon (W)	720
Energie přiklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935412541
EAN Kód	4002395199044

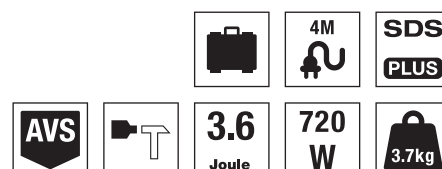

SDS-MAX KOMBI KLADIVO

KH 5 G

Funkce


- Výkonný motor 1100 W
- Energie úderů: 7,5 J (EPTA)
- Kapacita vrtání do betonu: 40 mm
- Funkce Roto-stop pro sekání
- Bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, tuk, 4m kabel



Specifikace

KH 5 G

Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Max. průměr otvoru do betonu jádrový vrták tunelový vrták [mm]	40/105/65
Hmotnost (kg)	6.4
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935418160
EAN Kód	4002395133062

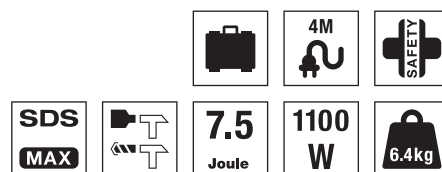

SDS-MAX KOMBINOVANÉ KLADIVO

KH 5 E

Funkce


- Výkonný motor 1200 W
- Kapacita vrtání do betonu 40mm
- Vypnutí otáčení pro aplikace lehkého sekání
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - výrazné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Měkký rozběh pro přesné započetí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení na síť
- Standardní vybavení: postranní rukojeť, kovový hloubkový doraz, tuk a 6m kabel



Specifikace

KH 5 E

Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 300
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2840
Max. průměr otvoru do betonu jádrový vrták tunelový vrták [mm]	40/90/65
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412326
EAN Kód	4002395198603

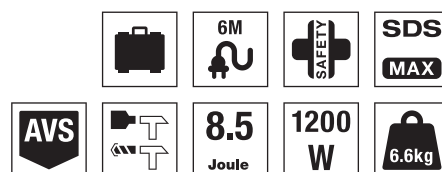

SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

MH 5 G


Funkce

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě
- 2-funkční SDS-Max sekací kladivo
- Funkce vícepolohového dláta umožňuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Odolný magnéziový plášť převodovky pro náročná prostředí, přesné dosednutí komponentů převodovky pro lepší chlazení
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Softgripová boční rukojeť
- Standardní vybavení: boční rukojeť, 4m kabel



Specifikace

	MH 5 G
Příkon (W)	1100
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000
Vibrace při sekání (m/s ²)	16.7
Hmotnost (kg)	5.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935443170
EAN Kód	4002395135462

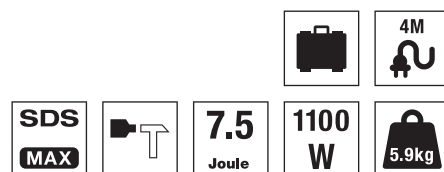

SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

MH 5 E


Funkce

- Výkonný motor 1200 W
- Energie úderu 8,5 J, sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započítí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení na síť
- Standardní vybavení: přední D madlo, tuk, 6m kabel



Specifikace

	MH 5 E
Příkon (W)	1200
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2840
Hmotnost (kg)	6.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935412361
EAN Kód	4002395198795

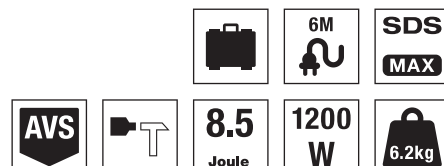

SDS-MAX VELKÉ KOMBI KLADIVO

PN 11 E

Funkce


- Výkonný motor 1700 W
- Energie úderu 20 J, pro náročné Heavy Duty aplikace
- Kapacita vrtání do betonu 50 mm
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Bezpečnostní spojka chrání jak uživatele, tak stroj
- Měkký rozběh pro přesné započítí vrtání /sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgripové madlo pro komfortní práce
- Standardní vybavení: přední D rukojeť, boční rukojeť, tuk, 6m kabel



Specifikace

PN 11 E

Příkon (W)	1700
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Max. průměr otvoru do betonu jádrový vrták tunelový vrták [mm]	50/150/80
Hmotnost (kg)	11.8
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412440
EAN Kód	4002395198931

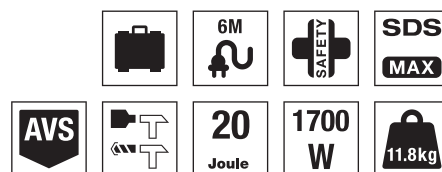

SDS-MAX VELKÉ BOURACÍ KLADIVO

PM 10 E

Funkce

- Výkonný motor 1600 W
- Energie úderu 20 J, pro náročné Heavy Duty aplikace
- Elektronika pro náročnou a intenzivní práci
- Omezení volnoběžných otáček
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započítí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Automatické odpojení uhlíků
- Softgripové madlo pro komfortní práci
- Standardní vybavení: přední D rukojeť, tuk, 6 m kabel



Specifikace

PM 10 E

Příkon (W)	1600
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Hmotnost (kg)	11.0
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412418
EAN Kód	4002395198832



SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

MH 7 E

Funkce

- Výkonný motor 1500 W
- Energie úderu 10.5 J, sekání bez námahy
- Možnost nastavení měkkého příklepu umožňuje sekání v citlivých materiálech
- AVS - významné snížení vibrací, příjemnější a bezpečnější práce
- Měkký rozběh pro přesné započetí sekání
- Servisní signalizace, včasné upozornění na opotřebení uhlíků
- Indikátor připojení na síť



Specifikace

	MH 7E
Příkon (W)	1500
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2700
Energie příklepu (EPTA)(J)	10.5
Vibrace při sekání (m/s ²)	11.1
Hmotnost (kg)	7.3
Dodávaný v	kufr
Obj.č.	4935459422
EAN kód	4058546010836



VRTAČKY

VRTAČKY

AEG ELEKTRICKÉ nářadí přináší výkon pro hluboké vrty, nabízí výkonné příklepové vrtačky s dlouhou životností pro každodenní profesionální práci

AEG
POWERTOOLS



VRTAČKY



VRTAČKA

BE 750 RE

Funkce

- Kompaktní a výkonný 750 W motor
- Volič rychlostí na vypínači se zámekem na tlačítku
- Vysoká rychlost vrtání s 3000 otáčkami za minutu
- Design IMB pro zvýšenou trvanlivost
- 13mm sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci



Specifikace

BE 750 RE

Příkon (W)	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3000
Max. průměr otvoru do dřeva oceli [mm]	30/13
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13
Max. moment (Nm)	27
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4935449160
EAN Kód	4002395245116



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 705 RE

Funkce

- Výkonný 705 W motor
- Volič rychlostí na vypínači se zámekem na tlačítku
- Vysoká rychlost vrtání s 2800 otáčkami za minutu
- Design IMB pro zvýšenou trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci



Specifikace

SBE 705 RE

Příkon (W)	705
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2800
Max. průměr otvoru do dřeva oceli zdiva betonu [mm]	30/13/20/15
Max. moment (Nm)	25
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4935442830
EAN Kód	4002395247851



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SBE 750 RE

Funkce

- Kompaktní a výkonný motor 750 W
- Volič rychlostí na vypínači se zámek na tlačítku
- Vysoká rychlost vrtání s 3000 otáčkami za minutu
- Design IMB pro zvýšenou trvanlivost
- 2-objímkové 13mm sklíčidlo
- Gumová ochranná vrstva s mikrotexturou pro dokonalou manipulaci



Specifikace

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Příkon (W)	750	750
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	27	27
Kapacita sklíčidla (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Hmotnost (kg)	1.9	1.9
Dodávaný v	kufr	Taška
Objednávací číslo	4935442850	4935442840
EAN Kód	4002395247875	4002395247868



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S VELKÝM MOMENTEM

SB2E 750 RX ST

Funkce

- Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 750 W
- Krouticí moment 62Nm poskytuje plný výkon
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- 2-rychlostní synchronizovaná převodovka
- Nastavitelná rychlost, pravý/levý chod
- Sejmutím softgripové vrstvy je snadný přístup k uhlíkům
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4m kabel



Specifikace

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Max. průměr otvoru do dřeva oceli zdiva betonu [mm]	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	62	62
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935412853	4935412839
EAN Kód	4002395192779	4002395192700



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA KONSTRUKCE L

Ergomax

Funkce

- Velmi kompaktní výkonná příklepová vrtačka 750 W
- Ergonomická konstrukce
- Odnímatelné hlavní madlo
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Nastavitelná rychlost, pravý / levý chod
- Patentovaný systém FIXTEC - pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 2-rychlostní synchronizovaná planetová převodovka
- Přímé upnutí bitu pro nižší hmotnost, sníženou délku a lepší výhled na místo práce
- Možnost vypnout příklep při vrtání
- 13mm rychloupínací sklíčidlo
- Standardní vybavení: boční rukojeť, kovový hloubkový doraz, 4 m kabel



Specifikace

	Ergomax
Příkon (W)	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200/0 - 3400
Max. průměr otvoru do dřeva oceli zdiva betonu [mm]	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	58
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.6
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935412396
EAN Kód	4002395198870



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB2E 850 R


Funkce

- 850 W výkonná 2-rychlostní příklepová vrtačka
- O 10 mm kratší než předchozí verze (celková délka: 235 mm)
- Velký přepínač s voličem rychlostí pro stacionární vrtání nebo lehké míchání
- Kovová převodovka pro maximální trvanlivost
- 13mm kovové sklíčidlo
- Ergonomická konstrukce pro komfort



Specifikace

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Příkon (W)	850	850
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Max. průměr otvoru do dřeva oceli zdiva betonu [mm]	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. moment (Nm)	56	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Hmotnost (kg)	2.7	2.7
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4935447360	4935447370
EAN Kód	4002395294152	4002395294169



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

SB2E 1100 RV

Funkce

- 1100 W výkonná 2-rychlostní příklepová vrtačka
- Antivibrační systém pro komfortní použití
- Kovová převodovka pro maximální trvanlivost
- 13mm kovové skličidlo
- Ergonomická konstrukce pro komfort



Specifikace

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Příkon (W)	1100	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Max. průměr otvoru do dřeva oceli zdiva betonu (mm)	40/13/24/22	40/13/24/22
Max. moment (Nm)	60	60
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Hmotnost (kg)	2.9	2.9
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednávací číslo	4935447375	4935447385
EAN Kód	4002395294176	4002395294183



DIAMANTOVÁ VRTAČKA

DB 1500-2 XE

Funkce

- Výkonný motor 1500 W
- 2-rychlostní výkonná diamantová vrtačka
- Dvojitá ochrana propojením mechanické a elektrické spojky
- Robustní konstrukce s celokovovou převodovkou
- Dvoustupňová převodovka
- Elektronika řídí měkký start pro přesné vrtání a chrání motor před přetížením
- Měkký příklep
- Standardní vybavení: madlo



Specifikace

	DB 1500-2XE
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500/0 - 3000
Závit hřídele	M 18 x 2.5
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	162
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412475
EAN Kód	4002395198955



DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

MFE 1500


Funkce

- Výkonný motor 1500 W
- Ochrana před tepelným přetížením, plynulý rozběh
- Volitelná šířka řezu pro optimální nasazení na materiál
- Variabilní šířka řezu
- Bajonetový adapter na připojení odsávání
- Zámek vřetena
- Standardní vybavení: 4m kabel, vylamovací dláto, přední madlo, adapter odsávání, klíč



Specifikace

	MFE 1500
Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 9500
Šířka drážky (mm)	8-26
Hmotnost (kg)	4.1
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4935413605
EAN Kód	4002395192809

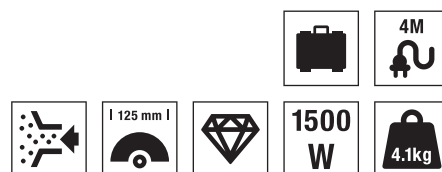

ŠROUBOVÁK NA SUCHÉ TECHNOLOGIE

S 4000 E


Funkce

- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Kompaktní, vysokorychlostní šroubovák pro suché technologie
- Celokovová převodovka pro odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Upnutí 1/4" Hex
- Klip na opasek
- Standardní vybavení: hloubkový doraz, držák bitů, PH 2 bit, klip na opasek, 4 m kabel



Specifikace

	S 4000 E
Příkon (W)	720
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Vruty do sádkartonu (mm)	5
Max. moment (Nm)	10
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413215
EAN Kód	4002395197637

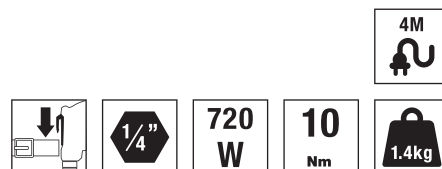

ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY


S 2500 E

Funkce

- Výkonný motor 720 W pro větší produktivitu
- Kompaktní šroubovák s velkým momentem pro samořezné vruty
- Celokovová převodovka pro odolnost
- Snadné nastavení hloubky zašroubování, přesná opakovatelnost
- Mechanismus přepínání směru vpřed - vzad
- Ergonomická konstrukce pro bezpečnou a komfortní práci
- Upnutí 1/4" Hex
- Klip na opasek
- Standardní vybavení: 2 hloubkový doraz, držák bitu, PH 2 bit, klip na opasek, 4m kabel, 3/8" a 5/16" Hex nástavce

Specifikace

	S 2500 E
Příkon (W)	720
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Samořezný [mm]	6
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. moment (Nm)	14
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.5
Dodáváný v	-
Objednací číslo	4935413225
EAN Kód	4002395197651



OPRACO- VÁNÍ KOVŮ

VÝKON K NIČENÍ

AEG ELEKTRICKÉ nářadí, to je nabídka stále širší řady brusek v různých výkonových třídách pro většinu profesinálních aplikací. Toto velmi výkonné nářadí je vybaveno vším komfortem pro snadné používání a je šetrné ke svému okolí

AEG
POWERTOOLS



OPRACOVÁNÍ KOVŮ



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 8-115 S

Funkce

- Nový výkonný motor 800 W
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Odolná díky kovové převodovce
- Směrový vývod vzduchu
- Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet v kroku 90°
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch
- Aretace vřetena
- Dodává se s přídatnou rukojetí, přírubou, maticí příruby, klíčem



Specifikace

	WS 8-115S
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12.000
Max. hloubka řezání (mm)	35
Průměr kotouče (mm)	115
Závít hřídele	M14
Hmotnost (kg)	1,9
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4935451293
EAN Kód	4002395150519

12000
RPM

115 mm

800
W

1.9kg

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 8-125 S

Funkce

- Nový výkonný motor 800 W
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Odolná díky kovové převodovce
- Směrový vývod vzduchu
- Větší univerzálnost díky převodové hlavě, kterou lze otáčet v kroku 90°
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch
- Aretace vřetena
- Dodává se s přídatnou rukojetí, přírubou, maticí příruby, klíčem



Specifikace

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Příkon (W)	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12.000	12.000
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závít hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	1,9	1,9
Dodávaný v	kufr	–
Objednávací číslo	4935451298	4935451296
EAN Kód	4002395150564	4002395150540

12000
RPM

125 mm

800
W

1.9kg

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 10-115 S


Funkce

- Nový výkonný motor 1000 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasné zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



Specifikace

	WS 10-115 S
Příkon (W)	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.500
Max. hloubka řezání (mm)	35
Průměr kotouče (mm)	115
Závít hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2,3
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935451300
EAN Kód	4002395150588



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 10-125 S


Funkce

- Nový výkonný motor 1000 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasné zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



Specifikace

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Příkon (W)	1000	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.500	11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závít hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,3	2,3
Dodávaný v	-	kufr
Objednávací číslo	4935451302	4935451303
EAN Kód	4002395151202	4002395151219



MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 12-125 S


Funkce

- Nový výkonný motor 1200 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



Specifikace

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Příkon (W)	1200	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.500	11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závít hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,4	2,4
Dodávaný v	kufr	-
Objednací číslo	4935451307	4935451306
EAN Kód	4002395151257	4002395151240

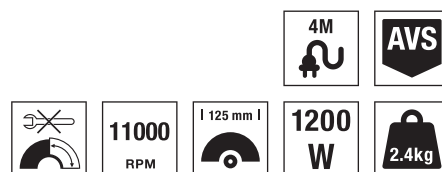

MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS13-125 SXE


Funkce

- Nový výkonný motor 1300 W s výjimečnou výkonností
- Funkce blokování napájení (LLO), která brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Elektronická regulace rychlosti, nižší počet ot. pro dokončovací práce
- Konstantní otáčky pro všechny aplikace
- Strojně obráběné kovové převody pro maximální odolnost
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a práci v omezeném prostoru
- Optimalizované chladicí otvory brání přehřívání, a to i při občasném zakrytí rukou
- Nejkompaktnější obvod a délka pro pohodlné používání po celý den
- Nízká hmotnost pro lepší manipulaci
- Boční rukojeť AVS pro komfort a bezpečnost
- Kryt odolný vůči nárazům, který lze snadno a rychle nastavit bez použití nářadí
- Aretace vřetena
- Dodává se s boční rukojetí AVS, beznástrojovým bezpečnostním krytem, přírubou, maticí příruby, klíčem



Specifikace

	WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK
Příkon (W)	1300	1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Max. hloubka řezání (mm)	40	40
Průměr kotouče (mm)	125	125
Závít hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,4	2,4
Dodávaný v	-	kufr
Objednací číslo	4935451309	4935451310
EAN Kód	4002395151271	4002395151288

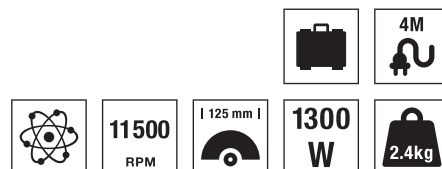



VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 15-125 SX

Funkce

- Nový výkonný motor 1520 W
- DIGITRONIC s elektronickým řízením konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou motoru před přetížením a omezením otáček bez zatížení
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Automatické vypínání, snadno vyměnitelné uhlíky
- Plochá kovová převodová hlava pro dokonalý výhled na opracovávaný materiál a optimální hloubku řezu
- Epoxidový povlak rotoru a budícího vinutí – bojuje s prachem z broušení pro prodloužení životnosti nářadí
- Nový „nacvakávací“ ochranný kryt pro nastavení bez nástrojů
- Aretace vřetena s bezpečnostním mechanismem
- Velký bezpečnostní spínač



Specifikace

WS 15-125 SX

Příkon (W)	1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11.000
Max. hloubka řezání (mm)	40
Průměr kotouče (mm)	125
Závít hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4935455100
EAN Kód	4002395247264



VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 24-180 V

Funkce

- Výkonný motor 2400 W
- AVS náhradní rukojef pro komfortní práci
- Epoxidem pokrytý povrch je chráněn před obroušováním prachem, delší životnost
- Velmi kvalitní utěsněná ložiska zlepšují ochranu
- Ochranný kryt lze snadno nastavit bez klíče
- Komfortní velkoplošný vypínač s měkkým rozběhem
- Pozvolný rozběh pro plynulé spuštění
- Standardní vybavení: 4m kabel, klíč, příruba, matice, antivibrační rukojef, ochranný kryt



Specifikace

WS 24-180 V

Příkon (W)	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8,500
Max. hloubka řezání (mm)	44
Průměr kotouče (mm)	180
Závít hřídele	M14
Hmotnost (kg)	5.3
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4935446490
EAN Kód	4002395136285



VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 22-230

Funkce

- Výkonný 2200 W motor
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 485 mm, hmotnost 5,2 kg pro komfortní práci
- Line lock out funkce - brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh pro plynulé spuštění
- Prasknutí odolný ochranný kryt
- Vnější dvířka ke kartáčům pro snadný přístup za účelem rychlého servisu
- Standardní vybavení: klíč, příruba, matice, antivibrační rukojeť, ochranný kryt



Specifikace

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,600	6,600
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Průměr kotouče (mm)	230	230
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5.2	5.2
Dodávaný v	-	-
Objednávací číslo	4935431720	4935431730
EAN Kód	4002395194889	4002395194902



VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

WS 24-230
GEV

Funkce

- Výkonný 2400 W motor, epoxidem pokrytý povrch pro delší životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Velmi kompaktní konstrukce, celková délka pouze 515 mm, hmotnost 5,6 kg pro komfortní práci
- Line lock out funkce - brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Pozvolný rozběh pro hladší spuštění
- Odolný ochranný kryt, lze snadno nastavit bez klíče
- Plášť motoru vybavený AVS a 2-polohové antivibrační postranní držadlo pro snížení vibrací
- 7-krokové otočné hlavní držadlo a velká měkká úchopová oblast pro co nejpohodlnější manipulaci
- Vnější dvířka pro snadný přístup ke kartáčům za účelem rychlého servisu
- 4m pogumovaný kabel
- Standardní vybavení: klíč, příruba, matice, 4m kabel, antivibrační náhradní rukojeť, ochranný kryt



Specifikace

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 6,600	0 - 6,600
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Průměr kotouče (mm)	230	230
Závit hřídele	M14	M14
Deadman spínač	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	5.6	5.6
Dodávaný v	kufr	-
Objednávací číslo	4935431765	4935431775
EAN Kód	4002395194964	4002395194971



MATICE FIXTEC



PŘÍMÁ BRUSKA

GS 500 E

Funkce

- Vysoká rychlost, bruska do jedné ruky
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Automatické odpojení uhlíků
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,3 kg
- Ergonomický spínač
- Standardní vybavení: kleštiny 6 mm, klíč, kabel 4m



Specifikace

	GS 500 E
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 29,000
Průměr kleštiny (mm)	6
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935412985
EAN Kód	4002395192939



PŘÍMÁ BRUSKA

GSL 600 E

Funkce

- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Dlouhý hřídel, snadný přístup do úzkých míst
- Dvojité ložiska, klidný chod
- Automatické odpojení uhlíků
- Kovová převodovka, přesný chod bez kmitání
- Hmotnost jen 1,9 kg
- Ergonomický spínač
- Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíč, 4m kabel



Specifikace

	GSL 600 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 29,000
Průměr kleštiny (mm)	6
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935412965
EAN Kód	4002395192946



LEŠTIČKA

PE 150

Funkce

- Leštička 1200 W
- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály
- Speciální převod pro velký krouticí moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno dostupné uhlíky pro snadnou výměnu
- Aretace hřídele
- Velký vypínač na 3 prsty
- Standardní vybavení: kabel 4 m, přídatné madlo, krytka, nosný kotouč



Specifikace

	PE 150
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900 - 2,500
Průměr kotouče (mm)	150
Závit hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2.1
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935412266
EAN Kód	4002395198443



BRUSKA

SE 12-180

Funkce

- Bruska s elektronikou 1200 W
- Nastavitelný počet otáček pro různé materiály a pro dokončovací aplikace
- Speciální převod pro velký kroučící moment a ideální otáčky pro leštění
- Automatické odpojení uhlíků
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Zámek vřetena
- Velký vypínač na 3 prsty
- Standardní vybavení: 4m kabel, přídatné madlo s krytem, matice, pružný nosný kotouč



Specifikace

	SE 12-180
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1,800 - 4,800
Průměr kotouče (mm)	180
Závít hřídele	M14
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4935412279
EAN Kód	4002395198481



ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

SMT 355

Funkce

- Výkonný motor 2300 W
- - 45° / 0° / 45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretače
- Aretače hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Ochranný kryt chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- Velký ochranný kryt pro optimální ochranu obsluhy
- Uložení klíče přímo na stroji
- Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- Výměnné uhlíky
- Standardní vybavení: 4m kabel, 355mm řezný kotouč, klíč

Specifikace

	SMT 355
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Průměr kotouče (mm)	355
Průměr hřídele (mm)	25.4
Hmotnost (kg)	16.5
Dodáváný v	-
Objednávací číslo	4935411770
EAN Kód	4002395129638



OBRÁBĚNÍ DŘEVA

FRÉZKY

AEG NABÍZÍ elektrické nářadí pro opracování dřeva v komplexní nabídce výkonných strojů, které jsou vhodné pro většinu aplikací. Všechny tyto stroje jsou snadno ovladatelné, spolehlivé s dlouhou životností a pomocí nich se dosahuje těch nejlepších výsledků

AEG
POWERTOOLS



OBRÁBĚNÍ DŘEVA



66MM OKRUŽNÍ PILA

KS 66-2


Funkce

- Výkonný 1600 W motor
- 0–56° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Lité kování a kryt trvanlivější a stabilnější
- Velké páky pro snadné nastavení úhlu a hloubky řezu
- Úchyt s mikrotexturou na předním a zadním držadle
- 4m kabel
- Otvor na prach s připojením DEK 26 k našim vysavačům AEG



Specifikace

	KS 66-2
Příkon (W)	1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 5800
Kapacita pokosu (°)	0- 56
Průměr kotouče rozměr vřetena [mm]	190/30
Max. hloubka řezu 45 90 stupňů [mm]	47/64
Hmotnost (kg)	4.8
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4935446675
EAN Kód	4002395136339

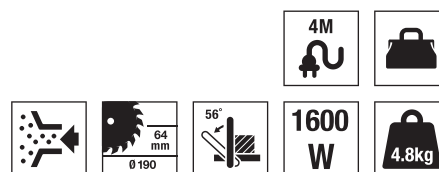

55MM OKRUŽNÍ PILA

KS 55-2


Funkce

- Výkonný 1200 W motor
- 0–50° kapacita úkosu, aretace na 45°
- Kování a kryt z horčíkové slitiny. Trvanlivější a stabilnější
- Velké páky pro snadné nastavení úhlu a hloubky řezu
- Úchyt s mikrotexturou na předním a zadním držadle
- 4m kabel
- Otvor na prach s připojením DEK 26 k našim vysavačům AEG



Specifikace

	KS 55-2
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 6,100
Kapacita pokosu (°)	0 - 50
Průměr kotouče rozměr vřetena [mm]	165/20
Max. hloubka řezu 45 90 stupňů [mm]	41/54
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4935446665
EAN Kód	4002395136322

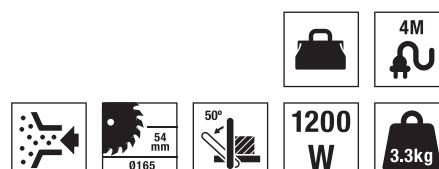

NEJPOHODLNĚJŠÍ PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 100 X


Funkce

- Nová nejpohodlnější přímočará pila s novým výkonným motorem 700 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilových listů za několik sekund
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Spojka odsavače prachu
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Nastavení základní desky bez použití nářadí pro řezání těsně u hran a pro přesné řezy s úkosem do 45°
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým listem, ochranou proti otřepu a krytem proti prachu



Specifikace

	STEP 100 X
Příkon (W)	700
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1000 - 3200
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	20
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	100/10/20
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935451000
EAN Kód	4002395136513

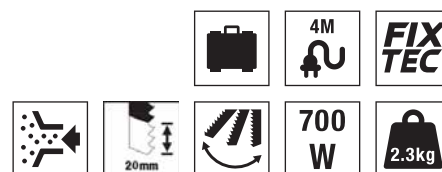

NEJPOHODLNĚJŠÍ PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 100


Funkce

- Nová nejpohodlnější přímočará pila s novým výkonným motorem 700 W
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Spojka odsavače prachu
- Odfukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým listem, ochranou proti otřepu a krytem proti prachu



Specifikace

	STEP 100
Příkon (W)	700
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1000 - 3200
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	20
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	100/10/20
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935451001
EAN Kód	4002395136520

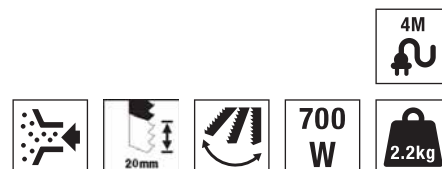

NEJPOHODLNĚJŠÍ PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 80

Funkce


- Nová nejpohodlnější přímočará pila s novým výkonným motorem 700 W
- 6 různých nastavení rychlosti pro lepší kontrolu řezání
- Lepší ergonomická konstrukce s integrovanou měkkou rukojetí
- Spojka odsavače prachu
- Odřukování pilin udržuje čistou linii řezu pro zachování přesnosti
- Dodávána se 4m kabelem, pilovým listem, ochranou proti ořepu a krytem proti prachu



Specifikace

STEP 80

Příkon (W)	700
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1000 - 3200
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	20
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	80/10/20
Hmotnost (kg)	2.2
Objednací číslo	4935451161
EAN Kód	4002395136537

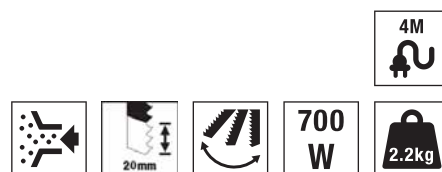

PŘÍMOČARÁ PILA

PST 500 X

Funkce


- Výkonný motor 440 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- LED pro osvětlení místa práce
- Funkce předkyvu
- Výjimečný design do dlaně pro komfortní použití v úzkých prostorech
- Odřukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Standardní vybavení: vak na piliny, ochrana proti ořepu, 1 x plátek, 4m kabel



Specifikace

PST 500 X

Příkon (W)	440
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	3700
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	15
Nastavení výkyvného pohybu	1
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	40/6/10
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4935428260
EAN Kód	4002395194315

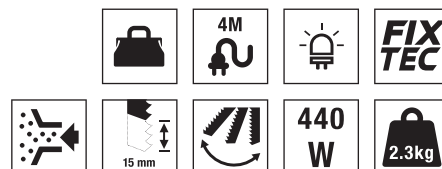

PŘÍMOČARÁ PILA

ST 800 XE


Funkce

- Výkonný motor 705 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem softgrip
- Spojka odsavače prachu
- Odřukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě
- Standardní vybavení: 4m kabel, plátek, ochrana proti otřepu, kluzná patka, vak na piliny



Specifikace

	ST 800 XE
Příkon (W)	705
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	600 - 2700
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	26
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	110/10/25
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412950
EAN Kód	4002395192892

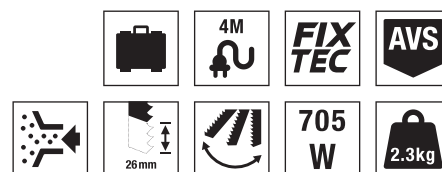

PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 1200 BX


Funkce

- Výkonný motor 600 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček
- Ergonomické horní madlo s povrchem softgrip
- Odřukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°
- Standardní vybavení: 4m kabel, plátek, ochrana proti otřepu, kluzná patka, vak na piliny, adapter odsávání



Specifikace

	STEP 1200 BX
Příkon (W)	600
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	26
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	110/10/30
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412819
EAN Kód	4002395192694

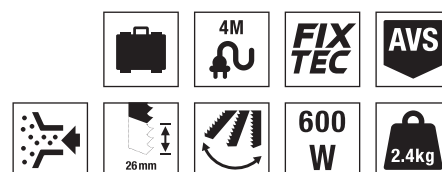

PŘÍMOČARÁ PILA

STEP 1200 XE

Funkce


- Výkonný motor 730 W
- Patentovaný systém FIXTEC pro rychlou výměnu pilového plátku
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Plynulý start zabraňuje náhlému zpětnému rázu nástroje při spuštění
- Integrovaná elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Ergonomické, velmi štíhlé tělo pily s povrchem softgrip
- Spojka odsavače prachu
- Odfukovač pilin udržuje místo řezu čisté, přesná práce
- Vypínačem nastavitelné odsávání prachu (vpředu nebo vzadu)
- Základna se nechá posunout dozadu při práci v koutě, přesný je i řez pod úhlem do 45°
- Standardní vybavení: 4m kabel, 1x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, adaptér odsávání



Specifikace

STEP 1200 XE

Příkon (W)	730
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Kapacita pokosu (°)	45°
Délka zdvihu (mm)	26
Nastavení výkyvného pohybu	4
Max. řezný výkon, dřevo ocel hliník [mm]	135/10/30
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935412878
EAN Kód	4002395192762

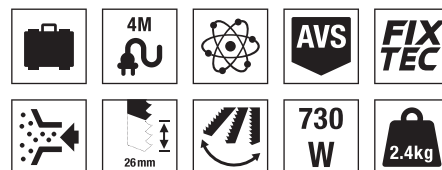

COMBO FRÉZKA

MF 1400 KE

Funkce


- 2 frézy v jednom pro maximální flexibilitu u všech způsobů použití
- Pozvolný rozběh chrání před náhlým odmrštěním
- Zabudovaná elektronika udržuje konstantní rychlost při zatížení
- Elektronika pro nastavení rychlosti zajišťující optimální ovládání pro široké spektrum materiálů
- Velké rukojeti s měkkým grip - uchycením pro menší vibrace a větší komfort
- Ploché kryt motoru se zabudovanou gumovou nohou pro pohodlnou výměnu nástroje vzhůru nohama se zámkem hřídele
- Jedinečné provedení upínací vložky a hřídele minimalizuje opotřebení
- Zabudované LED světlo pro dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Nastavení hloubky skrz stůl pro naprosté pohodlí
- Standardní vybavení: 5 vodičích kartáčů, 3 adaptéry pro odstraňování prachu, paralelní vodičko, 2x upínací vložky (8/12 mm), 2 klíče, oválná základna, kulatá základna, ochrana proti úlomkům



Specifikace

MF 1400 KE

Příkon (W)	1400
Průměr kleštiny (mm)	8 / 12
Kapacita ponoření (mm)	64
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10.000 - 23.000
Hmotnost (kg)	5.7
Dodávaný v	Taška
Objednávací číslo	4935411850
EAN Kód	4002395193295

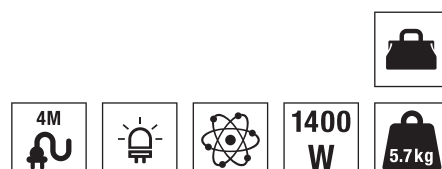

HOBLÍK

PL 750


Funkce

- Výkonný motor 750 W
- Levé a pravé odvádění hoblin pro větší pohodlí
- Bota chrání základnu, ostří a pracovní povrch
- Nastavení hloubky 0,2 mm pro lepší ovládnutí a přesnost
- Indikátor hloubky
- Standardní vybavení: 2x ostří, okrajové vodítko, sáček na prach, klíč



Specifikace

	PL 750
Příkon (W)	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	17,000
Max. hloubka řezání (mm)	2
Šířka drážky (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935419140
EAN Kód	4002395130481

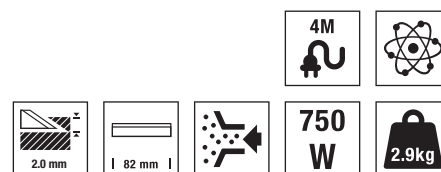

ŠAVLOVÁ PILA

US 900 XE

Funkce

- Výkonný 900 W motor pro rychlé řezání v různých materiálech
- Předkvyv a zdvih 19 mm pro výkonnější a rychlejší řezání
- Regulace počtu zdvihů od 0 - 3500 z./min, důležité pro řezání materiálů citlivých na teplo
- FIXTEC – pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- O 24 % lehčí než ostatní ocasky – lepší kontrola práce
- Jednoruční vkládání pilového listu
- Ergonomické softgripové madlo, komfortní práce
- Standardní vybavení: 4m kabel, 2x plátek



Specifikace

	US 900 XE
Příkon (W)	900
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3500
Délka zdvihu (mm)	19
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	Taška
Objednávací číslo	4935419610
EAN Kód	4002395193806



ŠAVLOVÁ PILA

US 1300 XE


Funkce

- Výkonný motor 1300 W
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší účinnost
- Stavitelná poloha patky prodlužuje životnost
- Ergonomické Softgrip madlo pro větší pohodlí
- Pro některé aplikace je vhodné otočit pilový plátek o 180°
- Standardní vybavení: 4m kabel, 2x plátek



Specifikace

	US 1300 XE
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	30
Hmotnost (kg)	3.8
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4935413235
EAN Kód	4002395197675

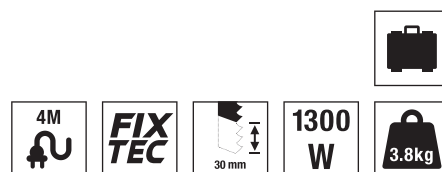

RUČNÍ DELTA BRUSKA

FDS 140


Funkce

- Neobyčejně kompaktní 260 W listová bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Delta základna pro koutové broušení
- Pohodlné uchycení papíru na suchý zip
- Magnéziová základna pro stabilitu a méně vibrací
- Odstraňování prachu pomocí prachového pytle nebo absorpčního systému
- Rukojeť so softgripem
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo-zrn. 60/80/120, delta základní deska, prachový pytel



Specifikace

	FDS 140
Příkon (W)	260
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14.000
Oscilační frekvence (1/min)	20.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	115 x 140
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	-
Objednáací číslo	4935416090
EAN Kód	4002395129768

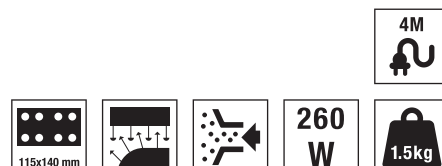

BRUSKA 1/2 BRUSNÉHO PLÁTNA

FS 280

Funkce

- Výkonný motor 500 W
- Variabilní rychlost pro optimální výsledek práce
- Pohodlné uchycení brusiva – suchý zip
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku či do vysavače
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo-zrn. 80/120/240, prachový pytel, madlo



Specifikace

	FS 280
Příkon (W)	500
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 26.000
Rozměr brusné desky (mm)	115 x 280
Hmotnost (kg)	3.0
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935419280
EAN Kód	4002395133116



EXCENTRICKÁ BRUSKA

EX 150 ES

Funkce

- Dvojitá excentricita pro řízení míry odstraňování materiálu
- Vypínač s regulací otáček
- Pozvolný start, integrovaná brzda talíře zabrání poškrábání plochy
- Dobře izolovaný kolíkový vypínač pro spolehlivost a snadné použití
- Pohodlné uchycení papíru se suchým zipem
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku, či do vysavače
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Úchyt s mikrotextrou pro dokonalou manipulaci
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo zrn. 80, vak na prach, madlo



Specifikace

	EX 150 ES
Příkon (W)	440
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000-10,000
Oscilační frekvence (1/min)	8000-20,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	3.2/ 6.4
Rozměr brusné desky (mm)	150
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935443290
EAN Kód	4002395135479



EXCENTRICKÁ BRUSKA

EX 125 ES


Funkce

- Kompaktní 300 W excentrická bruska
- Ideální pro práci ve stísněných prostorech a nad hlavou
- Variabilní rychlost
- Integrovaná brzda talíře zabrání poškrábání plochy
- Upevnění brusiva na suchý zip
- Velmi účinné odsávání prachu 8 otvory v základové desce
- Odsávání prachu buď do filtračního vaku, či do vysavače
- Softgripové madlo
- Standardní vybavení: 4m kabel, 3x brusivo - zrn. 80, 120, 180, vak na prach



Specifikace

	EX 125 ES
Příkon (W)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14.000 - 24.000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2,4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935416100
EAN Kód	4002395129799

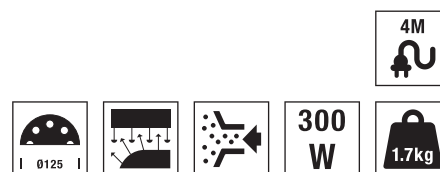

PÁSOVÁ BRUSKA

HBS 1000 E


Funkce

- Výkonný motor 1010 W
- Elektronické řízení rychlosti pro optimální výsledek práce
- Napínací páka pro rychlou a snadnou výměnu brusného pásu
- Snadno vyměnitelné uhlíky
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích
- Vyrobená tlakovým litím, velmi odolná a pevná
- Odsávání prachu do vaku či vysavačem
- Standardní vybavení: 4m kabel, 1x brusný pás zrn. 80, vak na prach, madlo



Specifikace

	HBS 1000 E
Příkon (W)	1010
Délka pásu (mm)	533
Rychlost pásu (m/min)	240 - 450
Broušená plocha (mm)	75 x 145
Šířka pásu (mm)	75
Hmotnost (kg)	5.1
Dodávaný v	kufr
Objednávací číslo	4935413205
EAN Kód	4002395197613

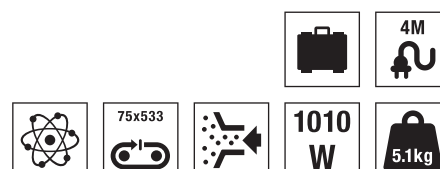

PÁSOVÁ BRUSKA

BBSE 1100


Funkce

- Výkonný motor 1100 W
- Mimořádná šířka brusné plochy 100 x 140 mm
- Celovlná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Odsávání prachu do vaku či vysavačem
- Standardní vybavení: 4m kabel, 1x brusivo zrn. 100, vak na prach



Specifikace

	BBSE 1100
Příkon (W)	1100
Rychlost pásu (m/min)	230 - 400
Délka pásu (mm)	560
Šířka pásu (mm)	100
Broušená plocha (mm)	100 x 140
Hmotnost (kg)	5.0
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935413530
EAN Kód	4002395199037

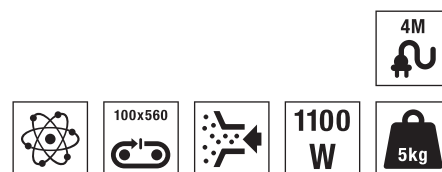

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HG 560

Funkce

- Teplovzdušná pistole s nastavením teplot 300° / 560°
- Objem vzduchu: 253-420 l/min
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Hmotnost pouze 0,85 kg
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití



Specifikace

	HG 560 D
Příkon (W)	1500
Max. proud vzduchu (l/min)	253 - 420
Teplotní rozsah (°C)	300 / 560
Hmotnost (kg)	0.85
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935441015
EAN Kód	4002395134991



HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HG 600

Funkce

- Elektronika se snímačem teploty a s regulací teploty v rozsahu od 90° do 600°
- Objem vzduchu: 345-434 l/min
- Robustní ventilátor pro nepřetržitý provoz
- Hmotnost jen 0,9 kg
- Protiskluzová plocha pro stacionární použití



Specifikace

	HG 600 V	HG 600 VK
Příkon (W)	2000	2000
Max. proud vzduchu (l/min)	345 - 434	345 - 434
Teplotní rozsah (°C)	90 - 600	90 - 600
Hmotnost (kg)	0.9	0.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednávací číslo	4935441025	4935441035
EAN Kód	4002395135011	4002395135035



STOLOVÁ PILA

TS 250 K

Funkce

- Výkonný motor 1800 W
- 4800 otáček za minutu pro snadné a přesné řezání
- Hloubka řezu 90 mm (62 mm při 45°)
- Dvojitě upnuté paralelní vodítko pro vyšší odolnost a přesnost
- Ochrana proti přetížení zabezpečuje odolnost pily
- Plynulý start
- Zabudované prodloužení pilového stolu (rozšířitelný až do 645 mm) umožňuje velkou kapacitu řezání
- Skládací stojan s kolečky a nastavením výšky pro lehčí transport
- Uskladnění klíčů a náhradních kotoučů přímo na pile
- Standardní vybavení: 36 z. TCT kotouč, vložka proti vytrhávání třísek, pokosová vodící lišta, skládací stojan s kolečky, posuvná lať, klíč



Specifikace

	TS 250 K
Příkon (W)	1800
Průměr kotouče (mm)	254 x 30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4800
Kapacita pokosu (°)	45°
Max. hloubka řezu 45 90 stupňů [mm]	62/90
Hmotnost (kg)	41.0
Dodávaný v	–
Objednávací číslo	4935419265
EAN Kód	4002395133093



KAPOVACÍ POKOSOVÁ PILA


PS 305 DG

Funkce

- Motor s výkonem 1800 W má 4400 ot./min.
- Kapacita kolmého příčného řezání je 343 x 111 mm při 90°
- Dvojitý úkos od 0° do 47° doleva či doprava
- Pokos doleva i doprava 60°
- Náročná konstrukce pro průmyslové použití
- Excentrická vačka pro rychlé nastavení a fixování
- Standardní vybavení: 305 mm 60 z. kotouč

Specifikace

	PS 305DG
Příkon (W)	1800
Průměr kotouče (mm)	305
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4400
Kapacita pokosu nalevo (°)	60
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. hloubka řezání (mm)	111
Kapacita pokosu při 90° (mm)	343
Hmotnost (kg)	31.0
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935411570
EAN Kód	4002395126002

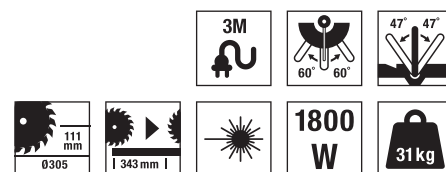

KAPOVACÍ POKOSOVÁ PILA

PS 216 L

Funkce

- Interní ventilátor odsává prach (80% účinnost)
- Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser, LED světlo
- Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- Zámek pokosu s destičkovou zádržkou
- Pokos nalevo/vpravo: 50°
- Výkonný 1500W motor poskytuje 5000 ot. /min
- Standardní vybavení: 48 z. kotouč, hadice, kryt a svorka pro bezprašné stavení, nádoba na prach

Specifikace

	PS 216 L
Příkon (W)	1500
Průměr kotouče (mm)	216
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. hloubka řezání (mm)	65
Kapacita pokosu při 90° (mm)	65 x 305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	65 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	65 x 215
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	36 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	36 x 215
Hmotnost (kg)	16.5
Dodávaný v	-
Objednávací číslo	4935440650
EAN Kód	4002395134656



KAPOVACÍ POKOSOVÁ PILA

PS 254 L


Funkce

- Interní ventilátor odsává prach (80% účinnost)
- Viditelnost na řeznou linii - nastavitelný laser, LED světlo
- Nastavení hloubky kotouče - možnost řezat drážky jednoduše a rychle
- Pokosové úhly - pokos nalevo 50 °/vpravo 50°
- Výkonný 2000W motor poskytuje 5000 ot. /min
- Standardní vybavení: 48 z. kotouč, svorka, kryt a svorka pro bezprašné stavení, nádoba na prach

Specifikace

PS 254 L

Příkon (W)	2000
Průměr kotouče (mm)	254
Počet otáček bez zátěže (ot./min)	4500
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. hloubka řezání (mm)	90
Kapacita pokosu při 90° (mm)	305
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 90° (mm)	90 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	90 x 215
Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)	50 x 305
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	50 x 215
Hmotnost (kg)	19.5
Dodávaný v	-
Objednací číslo	4935440670
EAN Kód	4002395134687

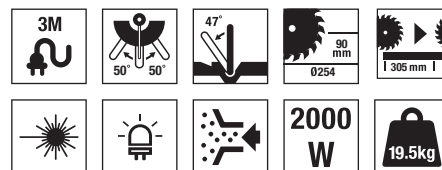

UNIVERZÁLNÍ STOJAN K PILE

PSU 1000

Funkce

- Rozšiřitelnost na 2,3 m
- Rychlonastavitelné držáky
- Stavitelné nohy
- Lehká konstrukce pro snadnou mobilitu – pouze 14 kg
- Max. nosnost do 180 kg

Kompatibilní pouze s PS254L a PS216L



Specifikace

	PSU1000
Objednací číslo	4935440850
EAN Kód	4002395134892



Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.aeg-powertools.cz.

VYSAVAČ

AP 300ELCP

Funkce

- CLEAR-PRESS systém čištění
- PET filtrační vložka
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Třída prachu „L“ vysaje prach do 1 mg/m³
- Nízká hladina hluku, tiché odsávání
- Suché a mokré odsávání
- Fleece dvoustěnný vak a dělený vak
- Standardní vybavení: adaptér, hadice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová dýza, štěrbinová dýza, hadice 32 mm x 3,5 m, fleece filtr, dělený vak, krabice pro příslušenství

Specifikace

	AP 300ELCP
Příkon (W)	1500
Max. vakuum (mbar)	250
Objem nádoby (ml)	30
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	3.5
Hmotnost (kg)	10.0
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4935411890
EAN Kód	4002395131068



VYSAVAČ

AP2-200 ELCP

Funkce

- CLEAR-PRESS systém čištění
- Třída prachu „L“
- PET filtrační vložka, fleece filtr
- Suché a mokré odsávání
- Ochrana před přeplněním (přetečením)
- Click system – snadná výměna příslušenství
- Fleece dvoustěnný vak a dělený vak

Specifikace

	AP2-200 ELCP
Příkon (W)	1000
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Objem nádoby (ml)	20
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	3.5
Hmotnost (kg)	7.5
Objednáací číslo	4935447460
EAN Kód	4002395294190



VÝKONNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU!!!

Vysvětlení tlačítkového systému filtrového čištění:



AP 300 ECP

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
Filtr	4932352304	4002395369638
Filtrační sáčky	4932352307	4002395369669
Hadice k odsávání prachu - antistatická, délka 4 m, průměr 36 mm, s adaptérem pro nástroje.	4932352311	4002395369706
Hadice k odsávání prachu, délka 3,5 m, průměr 32 mm, s adaptérem pro nástroje.	4932352312	4002395369713

AP 250 ECP

Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
Filtr	4932352303	4002395369621
Filtrační sáčky: 5 ks	4932352306	4002395369652
Hadice k odsávání prachu, délka 3,5 m, průměr 32 mm, s adaptérem pro nástroje.	4932352312	4002395369713

ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

STRANA PŘÍSLUŠENSTVÍ

AEG POWERTOOLS nástroje nabízejí kompletní sortiment příslušenství pro profesionální uživatele. Od vrtáků po pilové listy a kotouče, všechny tyto doplňky nabízejí spolehlivost, snadné použití a výkon.

AEG
POWERTOOLS



ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ



AKUMULÁTORY

18V

**L1850R****L1840R****L1830R****L1820R****L1815R**

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	AL 1218G, AL 9618	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Objednáací číslo	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654
EAN Kód	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123

14.4V

**L1430R GEN II****L1420R****L1415R****L1420 G3****L1415 G3**

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Objednáací číslo	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
EAN Kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12V

**L1260****L1240****L1220****L1215**

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	6.0	4.0	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Objednáací číslo	4932459180	4932430166	4932430165	4932352658
EAN Kód	4002395288557	4002395378272	4002395378265	4002395373161

12V

**L1215 G3****L1220 G3****L1215R**

Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5	2.0	1.5
Kompatibilita nabíječky	-	-	AL 9618, BL 1218
Objednáací číslo	4932430365	4932451094	4932451095
EAN Kód	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6V

SL 3.6

Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1.5
Kompatibilita nabíječky	LA 036
Objednáací číslo	4932352969
EAN Kód	4002395376278

NABÍJEČKY

	Typ aku	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Objednáací číslo	EAN Kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

SADA VRTÁKŮ POWER SET SDS-PLUS

- Velmi kvalitní 2 břitě vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°
- Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost
- Dvojité spirála pro rychlé vynášení materiálu
- Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem
- Vyrobeno v Německu

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Samostatná sada vrtáků Power Set SDS-Plus (8 ks) s Ø 5/6/8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm	4932352236	4002395368952



SADA VRTÁKŮ POWER SET SDS-PLUS

- Zvlášť ostrý diamantem broušený břit ze slinutého karbidu s úhlem 130 stupňů
- Leštěný stříbrný nebo černý povrch eliminuje uváznutí pro rychlejší vrtání a úběr materiálu
- Vyrobeno z oceli se speciálním složením pro nejvyšší přesnost a robustnost
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad), kámen	4932352238	4002395368976
Samostatná sada vrtáků do kamene Power Set (10 ks)	4932352239	4002395368983



SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-R (DIN 338)

- Kované vrtáky HSS do kovu vyrobené podle DIN 338
- Vrstva oxidu pro lepší odvod třísek
- Normální bodový řezný hrot s úhlem 118 stupňů
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352240	4002395368990
Samostatná sada vrtáků Power Set HSS-R (19 ks)	4932352241	4002395369003



SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-G (DIN 338)

- Plně broušené vrtáky podle DIN 338
- Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N pro rychlejší odběr třísky a rychlejší řez
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352242	4002395369010
Samostatná sada vrtáků Power Set HSS-G (19 ks)	4932352243	4002395369027



SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-G (DIN 338)

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle DIN 338
- Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Povrchová vrstva nitridu titanu zvyšuje řezné otáčky o 50 % a životnost o 300 %
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352244	4002395369034
Samostatná sada vrtáků Power Set HSS-G TiN (19 ks)	4932352245	4002395369041



SADA KOLÍČKOVACÍCH VRTÁKŮ DO DŘEVA POWER SET (8 KS)

- Vyrobeno z chromvanadiové oceli podle DIN 7487 E
- Středový bod zaručuje přesné polohování
- Ostřené boky zajišťují čisté otvory bez nerovných okrajů
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352246	4002395369058
Samostatná sada kolíčkovacích vrtáků do dřeva Power Set (8 ks)	4932352247	4002395369065



SADA VRTÁKŮ POWER SET DO KOVU HSS-G (DIN 338) A ŠROUBOVACÍ BITY

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle DIN 338
- Normální bodový řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Šroubovací bity jsou frézovány z oceli S2
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada power set s bezpečným zámkem

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352248	4002395369072
Power Set HSS-G a šroubovací bity (35 sada) Obsahuje: Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm 25 mm délka: PH1 (2 ks)/ PH2 (2 ks)/ PH3 (2 ks)/ PZ1 (2 ks)/ PZ2 (2 ks)/ PZ3 (2 ks)/ TX10 (2 ks)/ TX15 (2 ks)/ TX20 (2 ks)/ TX25 (2 ks)/ TX30/ TX40 50 mm délka: PH2/ PZ2 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932352249	4002395369089



POWER SET SADA PLÁTKŮ NA DŘEVO A OCEL

- Aplikace do dřeva:
 - T144D - Rychlé řezy
 - T101B - Velmi čisté řezání
- Aplikace do oceli:
 - T118A - Řezání tenké oceli (1,5-4 mm)
 - T118B - Hrubé řazy oceli (3-6 mm)

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352252	4002395369119
50dílná sada Power Set – pilové plátky přímočaré pily pro dřevo a kov	4932352253	4002395369126



SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ POWER SET

- COLDfire® je speciální úprava – tvrzení kovů, které dělá kovy silnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázová trvalá úprava celého vrtáku, nejedná se tedy pouze o ochranný povlak. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve se vrták vytvrdí zahřátím na teplotu až 870°
- a poté se vrták zamrazí na teplotu -148° pomocí suché dusíkové atmosféry.
- Výsledkem tohoto procesu je mimořádně odolný vrták.
- + 40 % silnější – špičky vrtáků si udržují tvar a snáší vyšší točivé síly
- + 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti vrtáku lze ještě očekávat zašroubování o 45 % více šroubů

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (6 sad)	4932352254	4002395369133
Samostatná sada šroubovacích bitů Power Set (40 ks)	4932352255	4002395369140



SADA VRTÁKŮ PROFI-BOX SET DO KOVU HSS-R (DIN 338)

- Kované vrtáky HSS do kovů vyrobené podle DIN 338
- Úhel řezného hrotu 118°
- Vrstva oxidu pro lepší odvod třísek
- Robustní kovové pouzdro

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (10 sad)	4932352460	4002395371198
Samostatná sada vrtáků Profi-Box HSS-R (19 ks)	4932352459	4002395371181



VRTÁKY MAXI-MIX (18 KS)


- Obsahuje vybranou kolekci vrtáků pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva/kamene (celkem 18 dílů)
- Robustní kovové pouzdro

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (10 sad)	4932352464	4002395371235
Samostatné vrtáky Maxi-Mix (18 ks) Obsahuje: Vrtáky do kamene: Ø 3/4/5/6/8/10 mm HSS-R vrtáky: Ø 3/4/5/6/8/10 mm Vrtáky do dřeva: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	4932352463	4002395371228



WB1 - ÚHLOVÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC S 10 ŠROUBOVACÍMI BITY

- Obsahuje: WB1 a šroub. bity: 25 mm PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 ks)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
- Výška hlavy pouze 30 mm umožňuje vrtání v špatně přístupných prostorech
- Dřík 1/4" hexagon je vhodný do sklíčidla i přímého uchycení pro bity
- Magnetické uchycení bitů o standardní velikosti 1/4" hexagon
- Adaptér možno otáčet o 360°
- Průmyslová kvalita do 11 Nm momentu a 400 min-1
- Robustní převody vyrobené ze speciálně kalené oceli



	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (10 sad)	4932430174	4002395378357
Samostatná WB1	4932430173	4002395378340

ŠROUBOVACÍ SADA MAXI-BIT

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (20 sad)	4932399494	4002395361144
Samostatná sada šroubovacích bitů Maxi-Bit Set (10 ks)	4932399493	4002395361151



ŠROUBOVACÍ SADA PROFI-BIT

	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (17 sad)	4932399496	4002395361168
Samostatná sada šroubovacích bitů Profi-Bit Set (17 ks)	4932399495	4002395361175



MATICE FIXTEC

- Nejrychlejší řešení pro výměnu kotoučů not ostří , které tu kdy bylo
- 12 sekund od povolení a vyjmutí starého kotouče až po upnutí a utáhnutí kotouče nového
- Pouze 8 mm tloušťky umožní lepší využití kotouče
- Kompatibilní se všemi uhlovými bruskami se závitem M14 na hřídeli
- S otvory pro použití povolit matici standardním způsobem




	Objednací číslo	EAN Kód
Pultový stojan (12x sada) FIXTEC Matice	4932358936	4002395326693
FIXTEC Matice	4932358225	4002395325528

SDS-PLUS VRTÁKY-2 BŘITÉ / 10 KS SADA


- Velmi kvalitní 2-břité vrtáky s karbidovými plátky, vrcholový úhel 130°
- Karbidové plátky jsou zapuštěny hluboko do hlavy, přesné a mají delší životnost
- Dvojité spirály pro rychlé vynášení materiálu
- Povrchová úprava spirál snižuje odírání povrchu, rychlé vrtání, velká odolnost
- Vyrobeno v Německu

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Samostatná sada vrtáků Power Set SDS-Plus (8 ks) s Ø 5/6/8 x 110 mm a Ø 6 (2 ks) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
Sada SDS-plus Starter Set vrták Ø 6/8/10 x 160mm, špičatý sekáč a plochý sekáč				4932352653	4002395373116




SDS-MAX VRTÁKY - 2-BŘITÉ

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SEKÁČE SDS-PLUS

Charakteristika produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
Špičatý sekáč	200	-	1	4932352269	4002395369287
Plochý sekáč	200	20	1	4932352270	4002395369294
Široký sekáč	200	35	1	4932352271	4002395369300
Sada 3 sekáčů SDS-plus s 1 hrotovým, 1 plochým, 1 širokým sekáčem				4932352272	4002395369317

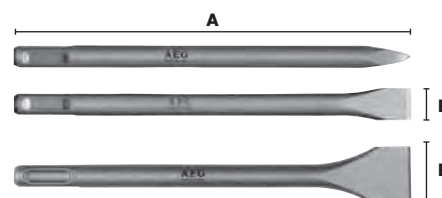

SEKÁČE SDS-MAX

Charakteristika produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
Špičatý sekáč	400	-	1	4932352685	4002395373437
Plochý sekáč	400	25	1	4932352686	4002395373444



SADA MULTIMIX 75 KS – ŠROUBOVACÍ A VRTACÍ SADA

	Objednací číslo	EAN Kód
Obsahuje: Šroubovací bity: 25 mm délka: 1 x PH 0/ 1 x PH 1/ 3 x PH 2/ 1 x PH 3/ 1 x PZ 0/ 1 x PZ 1/ 3 x PZ 2/ 1 x PZ 3/ 1 x SQ 1/ 1 x SQ 2/ 1 x SQ 3/ 1 x TX 10/ 1 x TX 15/ 1 x TX 20/ 1 x TX 25/ 1 x TX 30/ 1 x TX 40/ 1 x Hex 4/ 1 x Hex 5/ 1 x Hex 6/ 1 x SL 3/ 1 x SL 4/ 1 x SL 4/ 1 x SL 5/ 1 x SL 6/ 1 x SL 7/ 1 x SL 8 1/4" Hex magnetický držák bitů Šroubovací bity: 50 mm délka: 1 x PH 2/ 1 x PZ 2/ 1 x SL 4/ 1 x SL 6/ 1 x SL 8 Nástrčné klíče: 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm HSS-R vrtáky do kovu DIN 338: 2 x 1 mm/ 1 x 1.5 mm/ 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm Lip & Spur vrtáky do dřeva: 3 x 3 mm/ 3 x 4 mm/ 2 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ Kůželové zapuštění 45° s uchycením 1 4" Hex Vrtáky do zdiva: 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 3 x 6 mm/ 1 x 6.5 mm/ 2 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 10 mm/ 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



50 KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUB. BITŮ

	Objednací číslo	EAN Kód
HSS-G vrtáky do kovu: 1 x 2 mm/ 1 x 2.5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3.5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4.5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm Vrtáky do kamene: 1 x 5 mm/ 1 x 5.5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Nástrčné klíče: 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Lip & Spur vrtáky do dřeva: 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Ploché vrtáky: 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm Šroubovací bity: 25 mm bity (po 1 ks): SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6, 50 mm bity: PH 1/ PZ 2 Magnetický držák bitů	4932430411	4002395380725



KOBALTOVÉ VRTÁKY HSS-G DO KOVU (DIN 338)

- Vrtáky do kovu vybroušené z tvrdé rychlořezné kobaltové oceli podle DIN 338. Leštěný povrch. Dělený řezný hrot s úhlem 135° pro lepší vysřednění – důlčik není potřebný.
- Obsah kobaltu – 5 %. Odolává vysoké teplotě při vrtání.
- Normální úhel drážky typu N.
- Vhodné pro vrtání vysoce legovaných ocelí a kovů s pevností v tahu nad 1 000 N/mm, jako jsou oceli odolné vůči teplotě a kyselinám a nerezová ocel.
- Barva: bronzová.


Ø (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



VRTÁKY DO ZDIVA

- Karbidové plátky, ostří broušené diamantem, vrcholový úhel 130° – pro vrtání omítky i betonu

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Obsahuje: Ø 4/5/5.5/6 (2 ks)/7/8 (2 ks)/9/10 mm				4932352239	4002395368983



VYSOCE VÝKONNÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY/SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø (mm)	Ø (inch)	Objednací číslo	EAN Kód
14	$\frac{9}{16}$	4932367244	4002395335947
16	$\frac{5}{8}$	4932367245	4002395335954
19	$\frac{3}{4}$	4932367247	4002395335978
20	$\frac{25}{32}$	4932367248	4002395335985
21	$\frac{13}{16}$	4932367249	4002395335992
22	$\frac{7}{8}$	4932367250	4002395336005
24	$\frac{15}{16}$	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
27	$1\frac{1}{16}$	4932367253	4002395336036
29	$1\frac{1}{8}$	4932367289	4002395336043
30	$1\frac{3}{16}$	4932367254	4002395336050
32	$1\frac{1}{4}$	4932367255	4002395336067
35	$1\frac{3}{8}$	4932367256	4002395336074
38	$1\frac{1}{2}$	4932367257	4002395336081
40	$1\frac{9}{16}$	4932367258	4002395336098
43	$1\frac{11}{16}$	4932367259	4002395336104
44	$1\frac{3}{4}$	4932367260	4002395336111
48	$1\frac{7}{8}$	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
54	$2\frac{1}{8}$	4932367265	4002395336166

Ø (mm)	Ø (inch)	Objednací číslo	EAN Kód
57	$2\frac{1}{4}$	4932367266	4002395336173
60	$2\frac{3}{8}$	4932367267	4002395336180
64	$2\frac{1}{2}$	4932367268	4002395336197
65	$2\frac{9}{16}$	4932367269	4002395336203
68	$2\frac{11}{16}$	4932371580	4002395345250
70	$2\frac{3}{4}$	4932367271	4002395336227
73	$2\frac{7}{8}$	4932367272	4002395336234
76	3	4932367273	4002395336241
79	$3\frac{1}{8}$	4932367274	4002395336258
83	$3\frac{1}{4}$	4932367275	4002395336265
89	$3\frac{1}{2}$	4932367277	4002395336289
92	$3\frac{5}{8}$	4932367278	4002395336296
98	$3\frac{7}{8}$	4932367280	4002395336319
102	4	4932367281	4002395336326
105	$4\frac{1}{8}$	4932367282	4002395336333
114	$4\frac{1}{2}$	4932367284	4002395336357
121	$4\frac{3}{4}$	4932367285	4002395336364
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Objednací číslo	EAN Kód
Šestihranný upínací trn 11-5/8" x 18 – 1 ks	Hlavní hřídel FIXTEC 5/8" x 18 → 11 mm Hex pro kruhové pilky Ø 32 – 152 mm	4932367421	4002395337422
Šestihranný upínací trn 9-1/2" x 20 – 1 ks	Hlavní hřídel 1/2" x 20 nízkozátěžová hlavní hřídel 1/2" x 20 → Hex 9 pro kruhové pilky Ø 14 – 30 mm.	4932367422	4002395337439
Středící vrták – dlouhý – 1 ks	Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367421	4932367423	4002395337446
Středící vrták – krátký – 1 ks	Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367422	4932367424	4002395337453



PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY DO DŘEVA/PLASTU/KOVU

Délka pilo- vého plátku (mm)	Roz- teč zubů (mm)	Objedná- vací číslo	Množství	Charakteristika produktu	Max. kapa- cita řezání - dřevo (mm)	Max. kapa- cita řezání - laminovaná dřevotříška (mm)	Max. kapacita řezání - la- minátová podlaha (mm)	Max. kapa- cita řezání - plasty (mm)	Max. kapa- cita řezání - neželez- né kovy (mm)	Max. kapa- cita řezu - kovové trubky (mm)	Max. kapacita řezání - hliník (mm)	Objednací číslo	EAN Kód
75	3	T 111 C	5	Hrubé řezy	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Rychlé, čisté, tvarové řezy	< 20		< 20	< 15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Hrubé tvarové řezy	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Rychlé, hrubé řezy	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Velmi čisté řezání	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Rychlé, čisté řezání	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Řezání tenké oceli					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118B	5	Hrubé řezy oceli					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
													
12dílná sada v obalu												4932373494	4002395349944
													
50dílná sada Power Set - pilové plátky přímočaré pily pro dřevo a kov												4932352253	4002395369126

KOTOUČE DO OKRUŽNÍCH PIL PRO PŘENOSNÉ NÁŘADÍ

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu (nôž) (mm)	Cementovlákenné desky	Dřevotříška	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotříška	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Objednací číslo	EAN Kód
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319


KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ OKRUŽNÉ PILY

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu (nôž) (mm)	Cementovlákenné desky	Dřevotříška	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotříška	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Objednací číslo	EAN Kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275


KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu (nôž) (mm)	Fibre cement board	Dřevotříška	MDF desky a dřevovláknité desky	Laminovaná dřevotříška	Překližka a OSB deska	Plasty	Sádrokartón	Profily z neželezných kovů	Čistý / jemný řez	Objednací číslo	EAN Kód
216	30	48	2.4										4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO / PLAST / KOV


Délka pilového plátka (mm)	Rozteč zubů (mm)	Objednávací číslo	Množství	Charakteristika produktu	Objednávací číslo	EAN Kód
						
150	2.5	S811H	3	Všechny druhy dřeva, hřebíky připevněné dřevu, sádkokarton 3 - 100 mm, neželezné kovy, hliník 3 - 10 mm, plastové trubky	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Rychlé posuvné řezání 6 - 100 mm	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné řezání, 6 - 100 mm	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Speciální tvrzené provedení zubů, rychlý hrubý řez, i pro syrové dřevo a dřevo na oheň, 20 - 180 mm	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Rychlé řezání velkých fošen a plastu, čistý řez, 6 - 250 mm	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1,5 - 4 mm	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Pro všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3 - 10 mm	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Pro hrubé materiály, materiály ze skelného vlákna (polyestery, epoxidy, melaminy), litinové trubky	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Řezání abrazivních materiálů např. cihla, měkké abrazivní bloky	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Řezání zmrazených materiálů	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Řezání zmrazených materiálů	4932430449	4002395381104

XTRACTOR


Charakteristika produktu	Objednávací číslo	EAN Kód		
Xtractor Ideální řešení pro odvod prachu. Xtractor lze použít se všemi domácími vysavači a průmyslovými jednotkami na odstraňování prachu s průměrem hadice 26-41 mm.	4932373501	4002395351862		

PLÁTKY PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Díky univerzálnímu upínání AEG pilových dvoulistů jsou vhodné k ostatním multifunkčním nářadím na trhu.
- Dodáváno s adaptéry


OMNIPRO


Charakteristika produktu	Šířka drážky (mm)	Max. hloubka řezání (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
① Bimetalový zařezávací list Aplikace: Dřevo, kov, PVC Ponorný řez do dřeva, oceli / mědi / hliníku / profilů s malými rozměry, PVC	28	40	1	4932430315	4002395379767
Zařezávací list Aplikace: Dřevo, PVC ② Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva, PVC Přerušení řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do dřeva	28	40	1	4932430316	4002395379774
Zařezávací list Aplikace: Dřevo, PVC ③ Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva, PVC Přerušení řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do dřeva	9	40	1	4932430317	4002395379781
Bimetalový zarovnávací kotouč Aplikace: Dřevo, kov, PVC Ponorný řez do plného dřeva ④ Zarovnávací řez do dřeva Řezání ocelových / měděných / hliníkových / kovových trubek Řezání PVC trubek po délce	88	20	1	4932430319	4002395379804
Kotouč na odstranění malty Aplikace: malta, měkké dlaždice. ⑤ Odstraňuje maltu ze spár mezi obkladačkami.	85	20	1	4932430318	4002395379798
9 ks sada: 2x bimetalový zařezávací list 2x zařezávací list 28 mm 2x zařezávací list 9 mm 1x zarovnávací kotouč 1x škrabka 1x kotouč na odstraňování malty			9	4932430314	4002395379750
Set adaptérů ⑦ adaptér pro Bosch oscilační nářadí adaptér pro Dremel oscilační nářadí			2	4931441298	4002395872541

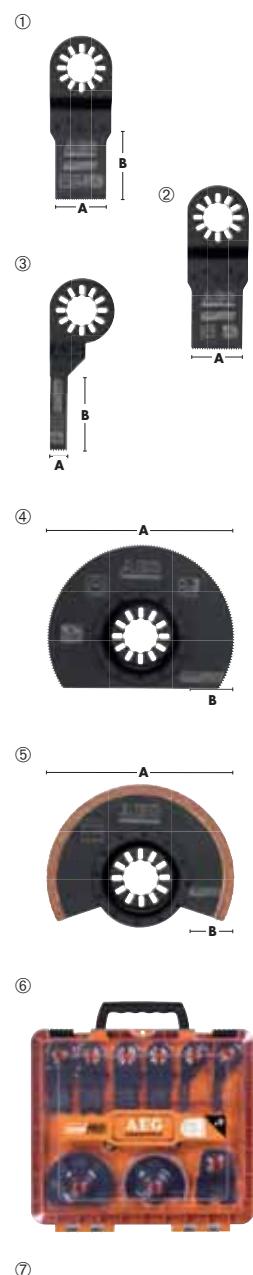

BRUSNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ


Charakteristika produktu	Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
⑧ Brusná deska		93x93	1	4932430320	4002395379811
Brusný papír – suchý zip 4x zrn. 60 3x zrn. 80 3x zrn. 120 ⑨ Aplikace: dřevo, kov, PVC Broušení v úzkých prostorech jako kouty, podél hrany, v omezených oblastech a stísněných prostorech, broušení povrchu skvrn	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828

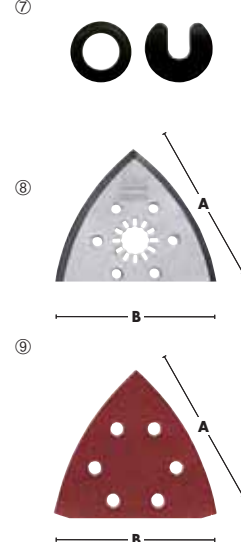

BRUSNÝ PAPÍR - SUCHÝ ZIP, PRO FDS 140

- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru.


Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



BRUSNÝ PAPÍR - UCHYCENÍ SVORKOU, PRO FDS 140


- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



BRUSNÝ PAPÍR - SUCHÝ ZIP, PRO FDS 140


Zrnitost	Rozměry (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



BRUSNÝ PAPÍR - SUCHÝ ZIP - 6 OTVORŮ

- Perforovaný brusný papír na dřevo, kovy, nátěrové hmoty, lak (polituru), omítku
- Typ zrna: tavený korund, polootevřený
- Syntetická pryskyřice na speciálním papíře, odolném vůči roztržení

Zrnitost	Ø (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY - SUCHÝ ZIP

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství	Objednací číslo	EAN Kód
Lešticí podložka Aplikace: Uložení plstěných / vlněných leštících kotoučů a lešticí houby. Charakteristika: Závit M 14, odolná proti zlomení, s vloženou vrstvou měkké a ohebné pěny, suchý zip.	150	25	1	4932430450	4002395381111
Vlněný lešticí kotouč Aplikace: Dokončování leštění na vysoký lesk. Vyžaduje brusnou podložku. Charakteristika: Přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, suchý zip.	150		1	4932430453	4002395381142
Lešticí houba Aplikace: Přešetření laku nesoucího stopy, povětrnosti, obnovování laku. Vyžaduje brusnou podložku. Charakteristika: Středně tvrdá, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, suchý zip.	150	50	1	4932430452	4002395381135
Lešticí houba Aplikace: Druhé leštění laku, péče o lak. Vyžaduje brusnou podložku. Charakteristika: Velmi měkká, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, suchý zip.	150	50	1	4932430451	4002395381128



ZÁKLADNÍ DESKY

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Počet otvorů	Objednací číslo	EAN Kód
Základní deska pro EX 125 ES Kompletní s pryžovým kotoučem	125	8	4932352870	4002395375288
Základní deska pro EX 150 E Kompletní s pryžovým kotoučem	150	6	4932352871	4002395375295





AEG
POWERTOOLS

AKU/KLADIVA/VRTAKY NA KOV/ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA DŘEVO

AEG ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ pokračuje v tradici, aby i nadále nabízelo stimulující, vysoce výkonné, inovativní řešení pro profesionální obchodníky teď i v budoucnu.

**Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.**
17 Stycznia 45D
02-146 Varšava
Polsko

Tel: +420 244 402 531
Fax: +420 244 402 536
Email: kancelar@tti-emea.com

www.aeg-powertools.cz

Pavel Harom
Fibichova 1420
51601 Rychnov n. Kn.

mobil 777 290 652
kancelář: 603 290 652
mail: p.harom@tiscali.cz
www.naradi-harom.cz

EPTA

© AEG POWERTOOLS

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny.
Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.

4939 6207 98